


## EUT MINI 11W 3U T2 E14



Código	0931500550CB
Nome	EUT MINI 11W
Tecnologia	Fluorescente compacta integrada
Potência (W)	11
Casquilho	E14
Tensão (Vac)	230
Temperatura de cor (K)	2700
Fluxo luminoso nominal (lm)	550
Ângulo do fluxo luminoso (º)	360
Vida útil nominal (h)	10.000
Classe energética	A
Regulação de fluxo	Não
EAN	5604378738982
Número de registo europeu	003765732
Lâmpada de economia de energia	Sim
Acabamento da Lâmpada	Opalina
Forma da lâmpada	3 Tubos
Tipo de luminária	Aberta e fechada
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação geral
Lâmpada para uso especial	Não
Tempo de arranque máximo (s)	<1
Tempo até atingir 60% do fluxo luminoso máximo (s)	<60
Mínimo de ciclos de comutação antes de falha prematura	≥10.000x

## Etiqueta Energética

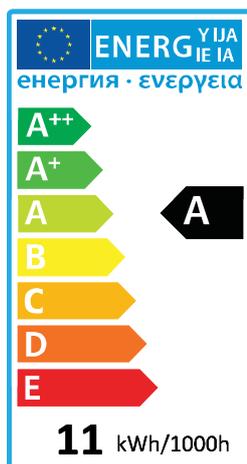


## Dados Eléctricos

KWh/1000h	11
Classe energética	A
Rendimento luminoso (lm/W)	50
Potência nominal (W)	11
Potência medida (W)	11
Tensão (Vac)	230
Corrente (A)	0,075
Temperatura Ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de potência	≥0,64
Transformador necessário?	Não
Potência equivalente (W)	48

# Luxtek®

## Dados Ópticos

Cor da luz	Branco quente
Temperatura da cor (K)	2700
IRC (Ra)	>80
Ângulo do fluxo nominal (°)	360
Lâmpada para iluminação de realce	Não
Factor de conservação do fluxo luminoso no fim da vida útil (%)	60
Fluxo luminoso nominal (lm)	550



Warm White 2700K




## Dados Físicos

Peso líquido (g)	41
Peso bruto (g)	55
Altura (mm)	110
Diâmetro (mm)	38
Mercúrio na lâmpada (mg)	< 2,5
Tipo de embalagem	Caixa Blister
Quantidade por caixa interior	10
Quantidade por caixa exterior	40
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard?	Não
Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente incandescente?	N/A
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	14,5 x 4,2 x 4,2
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	24,5 x 21,5 x 31,5
Embalagem exterior G.W/N.W (Kg)	2,7/1,6

## Embalagem

## Simbologia

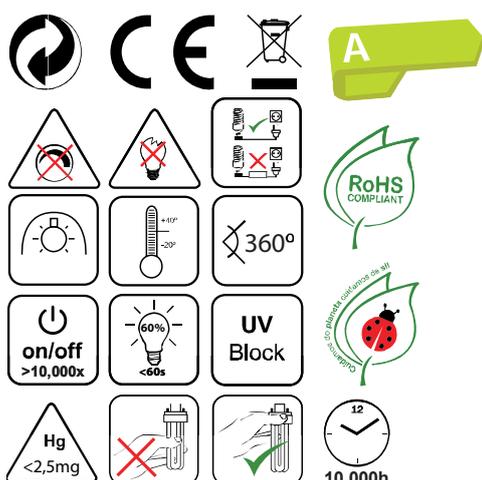

## Desenho técnico

