

Luxtek®

EUT MINI 11W 3U T2 E14




Código	0931500802CB
Nome	EUT MINI 11W
Tecnologia	Fluorescente Compacta Integrada
Potência (W)	11
Casquilho	E14
Tensão (Vac)	230
Temperatura de Cor (K)	6500
Fluxo luminoso nominal (lm)	550
Ângulo do Fluxo	360°
Vida útil nominal (h)	10.000
Classe Energética	A
Regulação de Fluxo	Não
EAN	5604378757662
EU reg. N°	003765732
Lâmp. de Economia de Energia	Sim
Acabamento da Lâmpada	Opalina
Forma da Lâmpada	3 Tubos
Tipo de Luminária	Aberta e Fechada
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação Geral
Lâmpada para uso especial	Não
Tempo de arranque (máx.)(s)	< 1,0
Tempo até atingir 60% do fluxo luminoso máximo (s)	< 60
Número de ciclos de comutação antes de falha prematura (min.)	≥ 10,000x

© 03.2015, LUXTEK. All rights reserved.

Dados Eléctricos


kWh p/1000h	11
Classe Energética	A
Rendimento (lm/W)	50
Potência Nominal (W)	11
Tensão (Vac)	230
Corrente (A)	0,075
Temperatura ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de Potência	≥0,64
Transformador Necessário	Não
Potência equivalente (W)	48

Etiqueta Energética

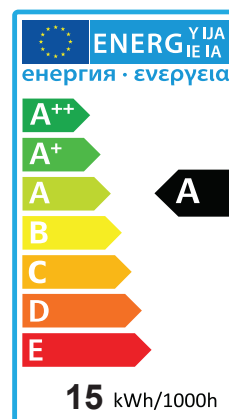

Dados Ópticos

Cor da Luz	Luz do Dia
Temperatura da Cor (K)	6500
Índice de restituição cromática CRI (Ra)	> 80
Ângulo do Fluxo (nominal)	360°
Lâmpada para iluminação de Realce	Não
Factor de conservação do Fluxo Luminoso no fim da vida útil (%)	60
Fluxo Luminoso (nominal) (lm)	550



Daylight 6500K





Dados Físicos

Peso Líquido (g)	41
Peso Bruto (g)	55
Diâmetro (mm)	38
Comprimento (mm)	110
Conteúdo de Mercúrio na lâmpada (mg)	< 2,5mg
Tipo de Embalagem	Caixa Blister
Quantidade por Cartão Interior	10
Quantidade por Cartão Exterior	40
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard	Não
Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente de filamento	Não
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	14,5 x 4,2 x 4,2
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	24,5 x 21,5 x 31,5
Embalagem exterior G.W./N.W. (Kgs)	2,7 / 1,6

Embalagem

Simbologia

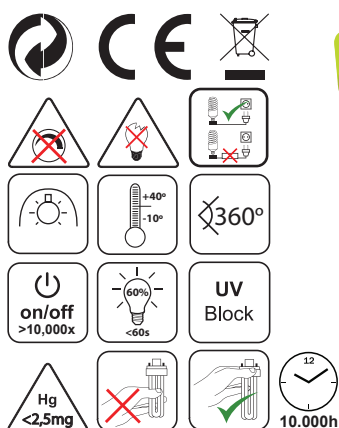

Desenho Técnico

