

Luxtek®

EUT 20W 4U T3 E27




Código	0931500391CB
Nome	EUT 20W 4U
Tecnologia	Fluorescente Compacta Integrada
Potência (W)	20
Casquilho	E27
Tensão (Vac)	230
Temperatura de Cor (K)	4200
Fluxo luminoso nominal (lm)	1152
Ângulo do Fluxo	360°
Vida útil nominal (h)	10.000
Classe Energética	A
Regulação de Fluxo	Não
EAN	5604378739163
EU reg. N°	003765732
Lâmp. de Economia de Energia	Sim
Acabamento da Lâmpada	Opalina
Forma da Lâmpada	4 Tubos
Tipo de Luminária	Aberta e Fechada
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação Geral
Lâmpada para uso especial	Não
Tempo de arranque (máx.)(s)	< 1,0
Tempo até atingir 60% do fluxo luminoso máximo (s)	< 40
Número de ciclos de comutação antes de falha prematura (min.)	≥ 10,000x

© 03.2015, LUXTEK. All rights reserved.

Dados Eléctricos

kWh p/1000h	20
Classe Energética	A
Rendimento (lm/W)	58
Potência Nominal (W)	20
Tensão (Vac)	230
Corrente (A)	0,15
Temperatura ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de Potência	≥0,66
Transformador Necessário	Não
Potência equivalente (W)	85


Etiqueta Energética

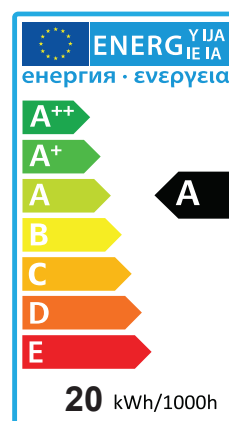

Luxtek®

Dados Ópticos

Cor da Luz	Branco Frio
Temperatura da Cor (K)	4200
Índice de restituição cromática CRI (Ra)	> 80
Ângulo do Fluxo (nominal)	360°
Lâmpada para iluminação de Realce	Não
Factor de conservação do Fluxo Luminoso no fim da vida útil (%)	60
Fluxo Luminoso (nominal) (lm)	1152



Cool White 4200K




Dados Físicos

Peso Líquido (g)	79
Peso Bruto (g)	99
Diâmetro (mm)	48
Comprimento (mm)	142
Conteúdo de Mercúrio na lâmpada (mg)	< 2,5
Tipo de Embalagem	Caixa Blister
Quantidade por Cartão Interior	10
Quantidade por Cartão Exterior	40
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard	Não
Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente de filamento	Não
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	5,2 x 5,1 x 17,7
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	29,8 x 25,5 x 37,0
Embalagem exterior G.W./N.W. (Kgs)	4,64 / 3,20

Embalagem

Simbologia

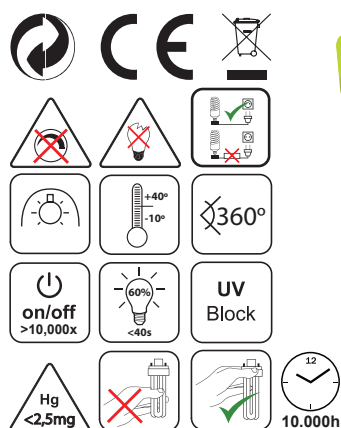

Desenho Técnico

