



EUT 240W 8U T6 E40




Código	0931501020
Nome	EUT 240W 8U T6 E40
Tecnologia	Fluorescente Compacta
Potência (W)	240
Casquilho	E40
Tensão (Vac)	230
Temperatura de Cor (K)	6500
Fluxo luminoso (nominal) (lm)	9700
Ângulo do Fluxo	360°
Vida útil (nominal) (h)	8.000
Classe Energética	B
Permite Regulação de Fluxo?	Não
EAN	5604378910692
EU reg. Nº	003765732
Lâmpada de Economia de Energia	Sim
Acabamento da Lâmpada	Opalina
Forma da Lâmpada	8 Tubos T6 em U
Tipo	Fluorescente Compacta
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação Geral
Lâmpada para uso especial	Não
Tempo de arranque (máx.) (s)	< 2,0
Tempo até atingir 60% do fluxo luminoso máximo (s)	< 40
Número de ciclos de comutação antes de falha prematura (min.)	≥ 8.000x

© 09/2014, LUXTEK. All rights reserved.

Dados Eléctricos

kWh p/1000h	240
Classe Energética	B
Rendimento (lm/W)	40,4
Potência Nominal (W)	240
Tensão (Vac)	230
Corrente (A)	1,16
Temperatura ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de Potência	≥ 0,9
Transformador Necessário	Não
Potência equivalente (W)	637


Etiqueta Energética

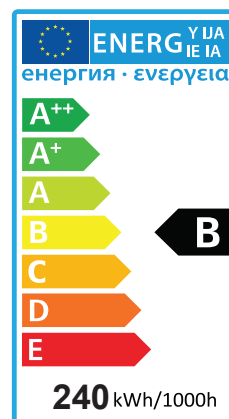

Luxtek®

Dados Ópticos

Cor da Luz	Luz do dia
Temperatura da Cor (K)	6500
IRC (Ra)	> 80
Ângulo do Fluxo (nominal)	360°
Lâmpada para iluminação de Realce	Não
Homogeneidade de Cores	6 SDCM
Factor de conservação do Fluxo Luminoso no fim da vida útil (%)	75
Fluxo Luminoso (nominal) (lm)	9700



DayLight 6500K




Dados Físicos

Peso Líquido (g)	925
Peso Bruto (g)	1250
Diâmetro (mm)	127
Comprimento (mm)	338
Conteúdo de Mercúrio na lâmpada (mg)	< 12mg
Tipo de Embalagem	Caixa Blister
Quantidade por Cartão Interior	9
Quantidade por Cartão Exterior	9
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard	Não
Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente de filamento	Não
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	14,5 x 14,5 x 39
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	51 x 51 x 44
Embalagem exterior G.W./N.W. (Kgs)	12,2 / 8,3

Embalagem

Simbologia

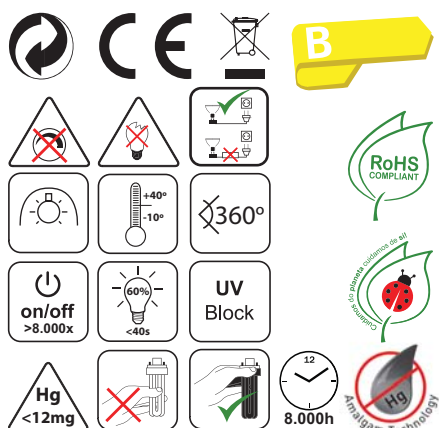

Desenho Técnico

