



LOTUS


Código	0931501030
Nome	LOTUS
Tecnologia	Fluorescente Compacta
Potência (W)	120
Casquilho	E27
Tensão (Vac)	230
Temperatura de Cor (K)	6500
Fluxo luminoso (nominal) (lm)	5040
Ângulo do Fluxo	360°
Vida útil (nominal) (h)	8.000
Classe Energética	B
Permite Regulação de Fluxo?	Não
EAN	5604378910708
EU reg. N°	003765732
Lâmpada de Economia de Energia	Sim
Acabamento da Lâmpada	Opalina
Forma da Lâmpada	8 Tubos T6 em Pêra
Tipo	Fluorescente Compacta
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação Geral
Lâmpada para uso especial	Não
Tempo de arranque (máx.) (s)	< 2,0
Tempo até atingir 60% do fluxo luminoso máximo (s)	< 40
Número de ciclos de comutação antes de falha prematura (min.)	≥ 8.000x

© 09/2014, LUXTEK. All rights reserved.

Dados Eléctricos

kWh p/1000h	120
Classe Energética	B
Rendimento (lm/W)	42
Potência Nominal (W)	120
Tensão (Vac)	230
Corrente (A)	0,58
Temperatura ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de Potência	≥ 0,9
Transformador Necessário	Não
Potência equivalente (W)	334


Etiqueta Energética

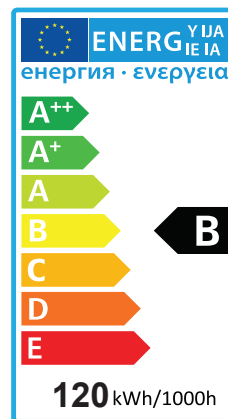

Luxtek®

Dados Ópticos

Cor da Luz	Luz do dia
Temperatura da Cor (K)	6500
IRC (Ra)	> 80
Ângulo do Fluxo (nominal)	360°
Lâmpada para iluminação de Realce	Não
Homogeneidade de Cores	6 SDCM
Factor de conservação do Fluxo Luminoso no fim da vida útil (%)	75
Fluxo Luminoso (nominal) (lm)	5040



DayLight 6500K




Dados Físicos

Peso Líquido (g)	440
Peso Bruto (g)	550
Diâmetro (mm)	140
Comprimento (mm)	278
Conteúdo de Mercúrio na lâmpada (mg)	< 8mg
Tipo de Embalagem	Caixa Blister
Quantidade por Cartão Interior	9
Quantidade por Cartão Exterior	9
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard	Não
Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente de filamento	Não
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	14,5 x 14,5 x 34
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	53 x 53 x 36
Embalagem exterior G.W./N.W. (Kgs)	7 / 4

Embalagem

Simbologia

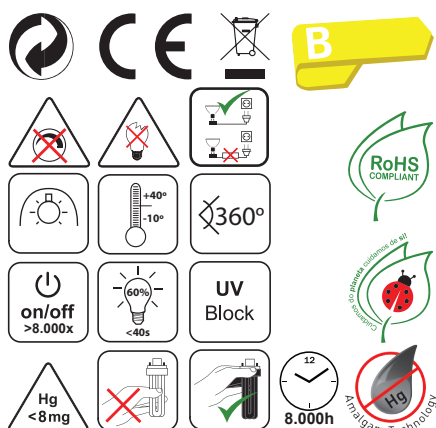

Desenho Técnico

