



© 09/2014, LUXTEK. All rights reserved.


EU

Código	0931501010
Nome	EU
Tecnologia	Fluorescente Compacta
Potência (W)	85
Casquilho	E27
Tensão (Vac)	230
Temperatura de Cor (K)	6500
Fluxo luminoso (nominal) (lm)	5300
Ângulo do Fluxo	360°
Vida útil (nominal) (h)	8.000
Classe Energética	A
Permite Regulação de Fluxo?	Não
EAN	5604378910685
EU reg. N°	003765732
Lâmpada de Economia de Energia	Sim
Acabamento da Lâmpada	Opalina
Forma da Lâmpada	Espiral Completa T5
Tipo	Fluorescente Compacta
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação Geral
Lâmpada para uso especial	Não
Tempo de arranque (máx.) (s)	< 2,0
Tempo até atingir 60% do fluxo luminoso máximo (s)	< 40
Número de ciclos de comutação antes de falha prematura (min.)	≥ 8.000x

Dados Eléctricos

kWh p/1000h	85
Classe Energética	A
Rendimento (lm/W)	62,4
Potência Nominal (W)	85
Tensão (Vac)	230
Corrente (A)	0,41
Temperatura ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de Potência	≥ 0,9
Transformador Necessário	Não
Potência equivalente (W)	351


Etiqueta Energética

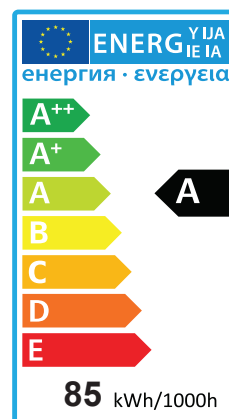

Luxtek®

Dados Ópticos

Cor da Luz	Luz do dia
Temperatura da Cor (K)	6500
IRC (Ra)	> 80
Ângulo do Fluxo (nominal)	360°
Lâmpada para iluminação de Realce	Não
Homogeneidade de Cores	6 SDCM
Factor de conservação do Fluxo Luminoso no fim da vida útil (%)	75
Fluxo Luminoso (nominal) (lm)	5300



DayLight 6500K




Dados Físicos

Peso Líquido (g)	350
Peso Bruto (g)	400
Diâmetro (mm)	90
Comprimento (mm)	259
Conteúdo de Mercúrio na lâmpada (mg)	< 8mg
Tipo de Embalagem	Caixa Blister
Quantidade por Cartão Interior	25
Quantidade por Cartão Exterior	25
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard	Não
Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente de filamento	Não
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	10 x 10 x 30
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	50 x 50 x 33
Embalagem exterior G.W./N.W. (Kgs)	12,5 / 7,5

Embalagem

Simbologia

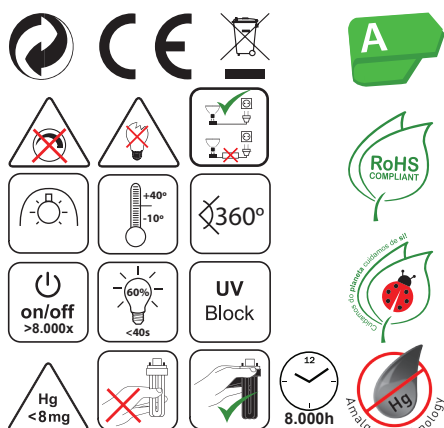

Desenho Técnico

