



© 03.2015, LUXTEK. All rights reserved.


EG 23W

Código	0931500079CB
Nome	EG 23W
Tecnologia	Fluorescente Compacta Integrada
Potência (W)	23
Casquilho	E27
Tensão (Vac)	230
Temperatura de Cor (K)	2700
Fluxo luminoso nominal (lm)	1370
Ângulo do Fluxo	360°
Vida útil nominal (h)	10.000
Classe Energética	A
Regulação de Fluxo	Não
EAN	5604378911286
EU reg. N°	003765732
Lâmp. de Economia de Energia	Sim
Acabamento da Lâmpada	Opalina
Forma da Lâmpada	Globo
Tipo de luminária	Aberta
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação Geral
Lâmpada para uso especial	Não
Tempo de arranque (máx.)(s)	< 2,0
Tempo até atingir 60% do fluxo luminoso máximo (s)	< 110
Número de ciclos de comutação antes de falha prematura (min.)	≥ 10,000x

Dados Eléctricos

kWh p/1000h	23
Classe Energética	A
Rendimento (lm/W)	50
Potência Nominal (W)	23
Tensão (Vac)	230
Corrente (A)	0,16
Temperatura ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de Potência	≥ 0,63
Transformador Necessário	Não
Potência equivalente (W)	85


Etiqueta Energética

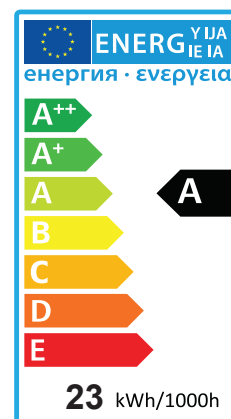

Luxtek®

Dados Ópticos

Cor da Luz	Branco Quente
Temperatura da Cor (K)	2700
Índice de restituição cromática CRI (Ra)	> 80
Ângulo do Fluxo (nominal)	360°
Lâmpada para iluminação de Realce	Não
Factor de conservação do Fluxo Luminoso no fim da vida útil (%)	60
Fluxo Luminoso (nominal) (lm)	1370



Warm White 2700K





Dados Físicos

Peso Líquido (g)	165
Peso Bruto (g)	256
Diâmetro (mm)	121
Comprimento (mm)	184
Conteúdo de Mercúrio na lâmpada (mg)	< 2,5
Tipo de Embalagem	Caixa Blister
Quantidade por Cartão Interior	10
Quantidade por Cartão Exterior	20
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard	Não
Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente de filamento	Não
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	12,5 x 12,5 x 22,5
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	68,7 x 56,3 x 24,8
Embalagem exterior G.W./N.W. (Kgs)	6,62 / 4,0

Embalagem

Simbologia

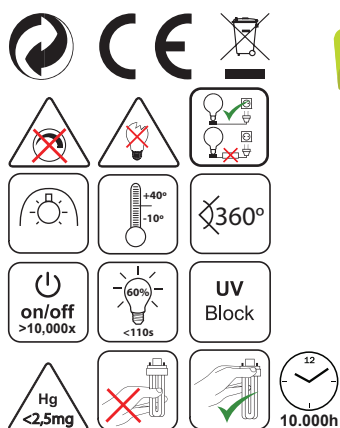

Desenho Técnico

