



© 03.2015, LUXTEK. All rights reserved.


## EG 23W

|                                                               |                                 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| Código                                                        | 0931500078CB                    |
| Nome                                                          | EG 23W                          |
| Tecnologia                                                    | Fluorescente Compacta Integrada |
| Potência (W)                                                  | 23                              |
| Casquilho                                                     | E27                             |
| Tensão (Vac)                                                  | 230                             |
| Temperatura de Cor (K)                                        | 4200                            |
| Fluxo luminoso nominal (lm)                                   | 1370                            |
| Ângulo do Fluxo                                               | 360°                            |
| Vida útil nominal (h)                                         | 10.000                          |
| Classe Energética                                             | A                               |
| Regulação de Fluxo                                            | Não                             |
| EAN                                                           | 5604378883989                   |
| EU reg. N°                                                    | 003765732                       |
| Lâmp. de Economia de Energia                                  | Sim                             |
| Acabamento da Lâmpada                                         | Opalina                         |
| Forma da Lâmpada                                              | Globo                           |
| Tipo de luminária                                             | Aberta                          |
| Posição de funcionamento                                      | Universal                       |
| Uso previsto                                                  | Iluminação Geral                |
| Lâmpada para uso especial                                     | Não                             |
| Tempo de arranque (máx.)(s)                                   | < 2,0                           |
| Tempo até atingir 60% do fluxo luminoso máximo (s)            | < 110                           |
| Número de ciclos de comutação antes de falha prematura (min.) | ≥ 10,000x                       |

## Dados Eléctricos

|                                         |        |
|-----------------------------------------|--------|
| kWh p/1000h                             | 23     |
| Classe Energética                       | A      |
| Rendimento (lm/W)                       | 50     |
| Potência Nominal (W)                    | 23     |
| Tensão (Vac)                            | 230    |
| Corrente (A)                            | 0,16   |
| Temperatura ideal de funcionamento (°C) | 25     |
| Factor de Potência                      | ≥ 0,63 |
| Transformador Necessário                | Não    |
| Potência equivalente (W)                | 85     |


## Etiqueta Energética

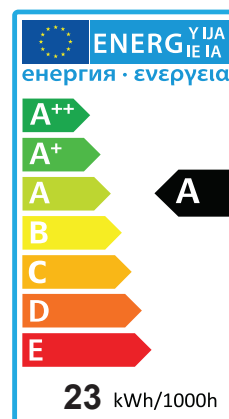

# Luxtek®

## Dados Ópticos

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Cor da Luz                                                      | Branco Frio |
| Temperatura da Cor (K)                                          | 4200        |
| Índice de restituição cromática CRI (Ra)                        | > 80        |
| Ângulo do Fluxo (nominal)                                       | 360°        |
| Lâmpada para iluminação de Realce                               | Não         |
| Factor de conservação do Fluxo Luminoso no fim da vida útil (%) | 60          |
| Fluxo Luminoso (nominal) (lm)                                   | 1370        |



CoolWhite 4200K




## Dados Físicos

|                                                                |                    |
|----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Peso Líquido (g)                                               | 165                |
| Peso Bruto (g)                                                 | 256                |
| Diâmetro (mm)                                                  | 121                |
| Comprimento (mm)                                               | 184                |
| Conteúdo de Mercúrio na lâmpada (mg)                           | < 2,5              |
| Tipo de Embalagem                                              | Caixa Blister      |
| Quantidade por Cartão Interior                                 | 10                 |
| Quantidade por Cartão Exterior                                 | 20                 |
| Concebida para uma utilização óptima em condições não standard | Não                |
| Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente de filamento       | Não                |
| Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)                 | 12,5 x 12,5 x 22,5 |
| Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)                   | 68,7 x 56,3 x 24,8 |
| Embalagem exterior G.W./N.W. (Kgs)                             | 6,62 / 4,0         |

## Embalagem

## Simbologia

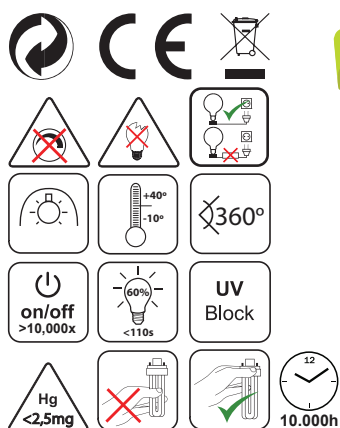

## Desenho Técnico

