



PLS 7W G23 2P

Código	0931510020CB
Nome	PLS 7W
Tecnologia	Fluorescente Compacta não integrada
Potência (W)	7
Casquilho	G23
Tensão (Vac)	47
Temperatura de Cor (K)	4200
Fluxo luminoso nominal (lm)	420
Ângulo do Fluxo	360°
Vida útil nominal (h)	10.000
Classe Energética	A
Regulação de Fluxo	Sim
EAN	5604378808005
EU reg. N°	003765732
Lâmpada de Economia de Energia	Sim
Acabamento da Lâmpada	Opalina
Forma da Lâmpada	1 Tubo
Tipo de Luminária	Aberta e Fechada
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação Geral
Lâmpada para uso especial	Não
Tempo de arranque (máx.)(s)	<10
Factor de Sobrevivência (%) :	
Às 2000h	99
Às 4000h	99
Às 6000h	95
Às 8000h	81
Às 10000h	80




© 04.2015, LUXTEK. All rights reserved.

Dados Eléctricos


kWh p/1000h	9
Classe Energética	A
Rendimento (lm/W)	60
Potência Nominal (W)	7
Tensão (Vac)	47
Corrente (A)	0,18
Temperatura ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de Potência	N/A
Balastro Necessário	Sim
Potência equivalente (W)	N/A
Normas IEC	60901, 61199, 60921

Etiqueta Energética

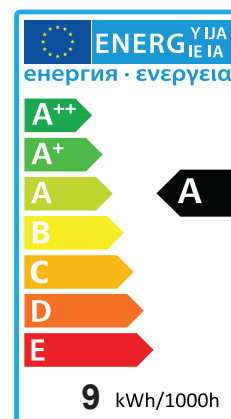

Dados Ópticos

Cor da Luz	Branco Frio
Temperatura da Cor (K)	4200
IRC (Ra)	> 80
Ângulo do Fluxo (nominal)	360°
Lâmpada para iluminação de Realce	Não
Fluxo luminoso nominal (lm)	420
Factor de conservação do Fluxo Luminoso(%) :	
Às 2000h	85
Às 4000h	80
Às 6000h	78
Às 8000h	76
Às 10000h	75



CoolWhite 4200K





Dados Físicos

Peso Líquido (g)	23
Peso Bruto (g)	34
Diâmetro (mm)	32
Comprimento (mm)	129
Conteúdo de Mercúrio na lâmpada (mg)	< 2,5
Tipo de Embalagem	Caixa Blister
Quantidade por Cartão Interior	50
Quantidade por Cartão Exterior	200
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard	Não
Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente de filamento	N/A
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	3,5 x 2,3 x 17,0
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	46,0 x 45,0 x 21,0
Embalagem exterior G.W./N.W. (Kgs)	8,0 / 7,0

Embalagem

Simbologia

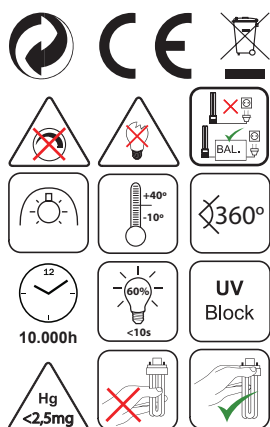

Desenho Técnico

