


PLC 26W G24d-2 2P



Código	0931510042CB
Nome	PLC 18W
Tecnologia	Flourescente compacta não integrada
Potência (W)	18
Casquilho	G24d-2
Tensão (Vac)	100
Temperatura de cor (K)	4200
Fluxo luminoso nominal (lm)	1300
Vida útil nominal (h)	10.000
Classe energética	A
Regulação de fluxo	Não
EAN	5604378842320
Número de registo europeu	003765732
Lâmpada de economia de energia	Sim
Acabamento da lâmpada	Opalina
Forma da lâmpada	2 Tubos
Tipo de luminária	Aberta e fechada
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação geral
Lâmpada para uso especial	Não
Tempo de arranque máx.(s)	< 10
Factor de sobrevivência (%):	
ÀS 2000h	99
ÀS 4000h	98
ÀS 6000h	93
ÀS 8000h	88
Às 10000h	80
Às 12000h	70

Etiqueta Energética

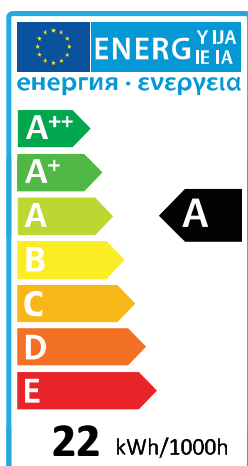


Dados Eléctricos

KWh/1000h	22
Classe energética	A
Rendimento luminoso (lm/W)	72
Potência nominal (W)	18
Potência medida (W)	18
Tensão (Vac)	100
Corrente (A)	0,22
Temperatura Ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de potência	N/A
Balastro necessário?	Sim
Potência equivalente (W)	91
Normas IEC	60901,61199

Dados Ópticos

Cor da luz	Branco frio
Temperatura da cor (K)	4200
IRC (Ra)	>80
Ângulo do fluxo nominal (°)	360
Lâmpada para iluminação de realce	Não
Fluxo luminoso nominal (lm)	1300
Factor de conservação do fluxo luminoso(%):	
ÀS 2000h	85
ÀS 4000h	78
ÀS 6000h	76
ÀS 8000h	75
Às 10000h	70
Às 12000h	65



Cool White 4200K




Dados Físicos

Peso líquido (g)	45
Peso bruto (g)	62
Altura (mm)	154
Comprimento (mm)	35
Mercúrio na lâmpada (mg)	< 2,5
Tipo de embalagem	Caixa blister
Quantidade por caixa interior	50
Quantidade por caixa exterior	200
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard?	Não
Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente incandescente?	N/A
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	3,5 x 3,5 x 20,5
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	40 x 39 x 42,5
Embalagem exterior G.W/N.W (Kg)	14/12

Embalagem

Simbologia

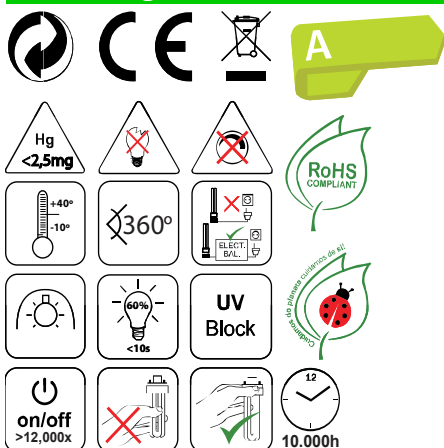

Desenho técnico

