


## PLC 26W G24d-3 2P



Código	0931510045CB
Nome	PLC 26W
Tecnologia	Flourescente compacta não integrada
Potência (W)	26
Casquilho	G24d-3
Tensão (Vac)	105
Temperatura de cor (K)	4200
Fluxo luminoso nominal (lm)	1800
Vida útil nominal (h)	10.000
Classe energética	A
Regulação de fluxo	Não
EAN	5604378842337
Número de registo europeu	003765732
Lâmpada de economia de energia	Sim
Acabamento da lâmpada	Opalina
Forma da lâmpada	2 Tubos
Tipo de luminária	Aberta e fechada
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação geral
Lâmpada para uso especial	Não
Tempo de arranque máx.(s)	< 10
Factor de sobrevivência (%):	
ÀS 2000h	99
ÀS 4000h	98
ÀS 6000h	93
ÀS 8000h	88
Às 10000h	80
Às 12000h	70

## Etiqueta Energética

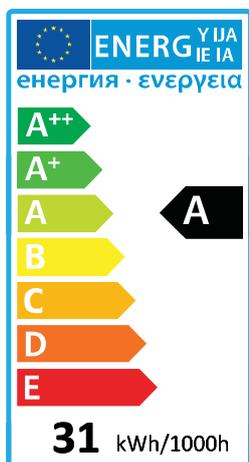


## Dados Eléctricos

KWh/1000h	31
Classe energética	A
Rendimento luminoso (lm/W)	77
Potência nominal (W)	26
Potência medida (W)	26
Tensão (Vac)	105
Corrente (A)	0,33
Temperatura Ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de potência	N/A
Balastro necessário?	Sim
Potência equivalente (W)	121
Normas IEC	60901,61199

## Dados Ópticos

Cor da luz	Branco frio
Temperatura da cor (K)	4200
IRC (Ra)	>80
Ângulo do fluxo nominal (º)	360
Lâmpada para iluminação de realce	Não
Fluxo luminoso nominal (lm)	1800
Factor de conservação do fluxo luminoso(%):	
ÀS 2000h	85
ÀS 4000h	78
ÀS 6000h	76
ÀS 8000h	75
Às 10000h	70
Às 12000h	65

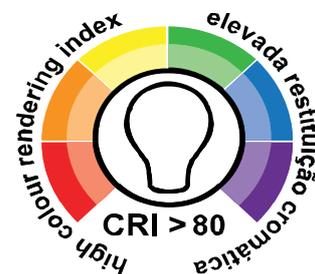

Cool White 4200K




## Dados Físicos

Peso líquido (g)	50
Peso bruto (g)	66
Altura (mm)	173
Comprimento (mm)	34
Mercúrio na lâmpada (mg)	< 2,5
Tipo de embalagem	Caixa blister
Quantidade por caixa interior	50
Quantidade por caixa exterior	200
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard?	Não
Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente incandescente?	N/A
Dimensões da embalagem individual (LxAxA) (cm)	3,5 x 3,5 x 20,5
Dimensões da embalagem exterior (LxAxA) (cm)	40 x 39 x 42,5
Embalagem exterior P.B/P.L (Kg)	15/14

## Embalagem

## Simbologia

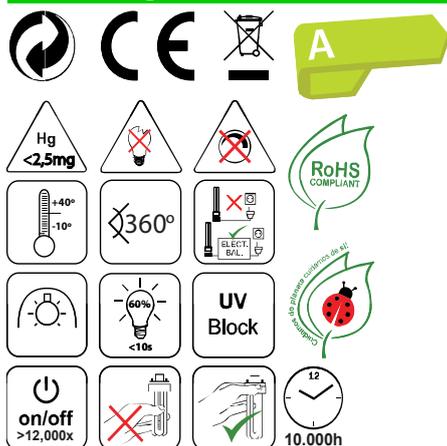

## Desenho técnico

