



PLCE 13W G24q-1




Código	0931510041CB
Nome	PLCE 13W
Tecnologia	Fluorescente Compacta não integrada
Potência (W)	13
Casquilho	G24q-1
Tensão (Vac)	91
Temperatura de Cor (K)	4000
Fluxo luminoso nominal (lm)	900
Ângulo do Fluxo	360°
Vida útil nominal (h)	10.000
Classe Energética	A
Regulação de Fluxo	Sim
EAN	5604378842344
EU reg. Nº	003765732
Lâmpada de Economia de Energia	Sim
Acabamento da Lâmpada	Opalina
Forma da Lâmpada	2 Tubos
Tipo de Luminária	Aberta e Fechada
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação Geral
Lâmpada para uso especial	Não
Tempo de arranque (máx.)(s)	<10
Factor de Sobrevivência (%) :	
Às 2000h	99
Às 4000h	98
Às 6000h	93
Às 8000h	88
Às 10000h	80
Às 12000h	70

© 03.2015, LUXTEK. All rights reserved.

Dados Eléctricos

kWh p/1000h	14
Classe Energética	A
Rendimento (lm/W)	69
Potência Nominal (W)	13
Tensão (Vac)	91
Corrente (A)	0,18
Temperatura ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de Potência	N/A
Balastro Necessário	Sim
Potência equivalente (W)	67
Normas IEC	60901, 61199, 60921

Etiqueta Energética

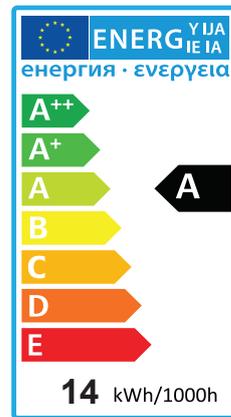



Dados Ópticos

Cor da Luz	Branco Frio
Temperatura da Cor (K)	4000
IRC (Ra)	> 80
Ângulo do Fluxo (nominal)	360°
Lâmpada para iluminação de Realce	Não
Homogeneidade de Cores	6 SDCM
Factor de conservação do Fluxo Luminoso(%):	
Às 2000h	90
Às 4000h	84
Às 6000h	82
Às 8000h	81
Às 10000h	80
Às 12000h	79



CoolWhite 4200K




Dados Físicos


Peso Líquido (g)	40
Peso Bruto (g)	55
Diâmetro (mm)	12
Comprimento (mm)	146
Conteúdo de Mercúrio na lâmpada (mg)	< 2,5mg
Tipo de Embalagem	Caixa Blister
Quantidade por Cartão Interior	50
Quantidade por Cartão Exterior	200
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard	Não
Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente de filamento	N/A
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	3,5 x 3,5 x 20,0
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	40,0 x 40,0 x 40,0
Embalagem exterior G.W./N.W. (Kgs)	12,0 / 10,0

Embalagem

Simbologia

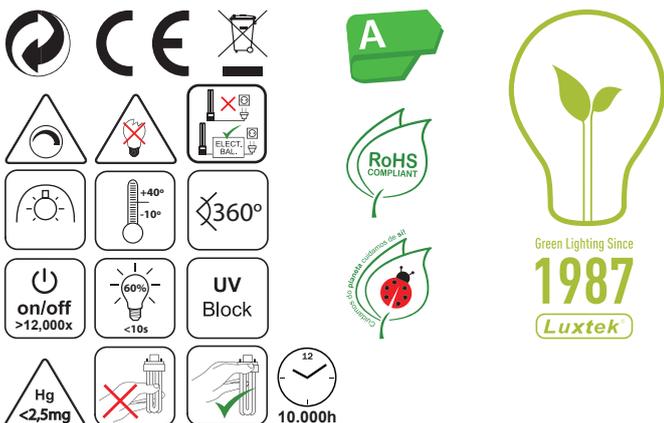

Desenho Técnico

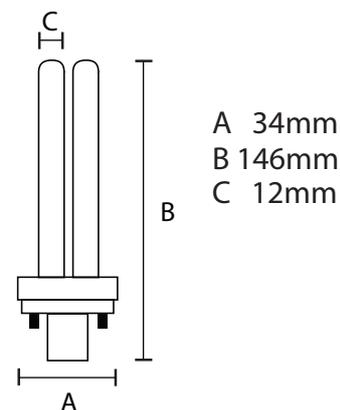

© 03.2015, LUXTEK. All rights reserved.