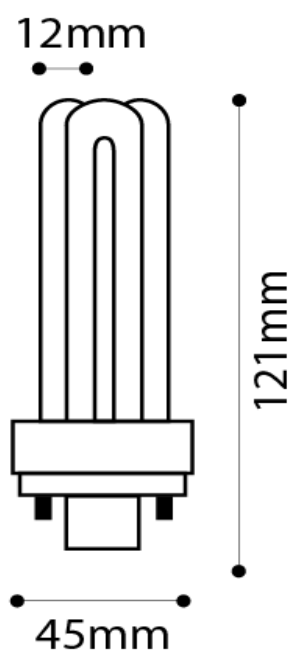



Fotografia Produto / Product Image

Desenho Técnico / Technical Drawing

Dados Gerais / General Data

Código interno / Order Code:	0931510080
Tecnologia / Technology:	CFL
Classe energética / Energy Label:	A
Lâmpada de Poupança de energia / Energy Saving Lamp:	Sim / Yes
Vida útil (efectiva) / Average life (rated) (h):	10000
Vida útil / Average life (nominal) (h):	10000
Acabamento / Lamp finish:	Opal
Forma da Lâmpada / Lamp Shape:	3 Tubos / Stick
Dimável / Dimmable	Sim / Yes
Base:	GX24q-3
Tipo / Type:	PLTE
EAN:	5604378639050
EU reg.Nº :	003765732
Nome do Produto / Product Name	PLTE 26W
Conteúdo de mercúrio / Mercury Content (mg):	1,3
Tempo de arranque / Starting Time (max) (s):	0,1
Tempo até atingir 60% de fluxo máximo / Warm-up time to 60% of full light (max) (s):	60
Dispositivo de controlo necessário / Control gear required:	Sim / Yes
Aplicação / Intended purpose:	Uso Geral / General lighting
Lâmpada p/uso especial / Special purpose lamp:	Não / No
Transformador necessário / Transformer required:	Não / No
Quantidade p/ Caixa / Sales pack quantity:	100
Condições óptimas / Optimal Operating condition (°C):	25
Factor de sobrevivência / Rated survival factor:	
2000h 50Hz	≥0.95
4000h 50Hz	≥0.92
8000h 50Hz	≥0.50
2000h alta frequência / high frequency	≥0.95
4000h alta frequência / high frequency	≥0.90
8000h alta frequência / high frequency	≥0.87

Dados Eléctricos / Electrical Data

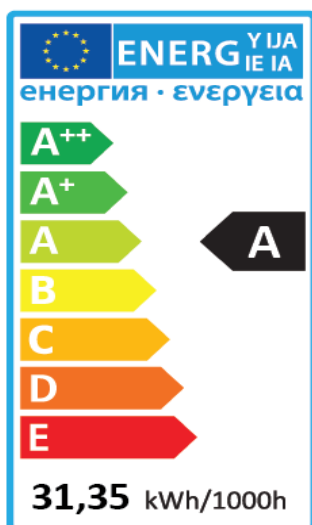kWh / 1000h	31,35
Rendimento (efectivo) / Efficacy (rated) (lm/W):	69
Potência Efectiva / Rated Watt (W):	26,0
Potência Nominal / Rated Watt (W):	26,0

Etiqueta Energética / Energy label

Características da luz / Optical Data

Cor da Luz / Light Colour:	Branco Frio / CoolWhite
Índice de restituição cromática / CRI (Ra):	> 80
Temperatura de cor / Colour temperature (K):	4200
Fluxo Luminoso (efectivo) / Luminous flux (rated) (lm):	1800
Fluxo Luminoso / Luminous flux (nominal)(lm):	1800
Factor de conservação do fluxo luminoso efectivo / Rated lumen maintenance factor at:	
2000h 50Hz	≥0.95
4000h 50Hz	≥0.90
8000h 50Hz	≥0.80
2000h alta frequência / high frequency	≥0.97
4000h alta frequência / high frequency	≥0.90
8000h alta frequência / high frequency	≥0.80

Dados Físicos / Physical Data:

Peso líquido / Weight (g):	69
Comprimento / Length (mm):	121
Diâmetro / Diameter (mm):	45
Caixa individual / Single packaging type	Caixa / Box
Dimensões Caixa Individual (CxLxA) / Single packaging dimensions (LxWxH) (cm)	15x5x5
Dimensões Caixa Exterior (CxLxA) / Outer packaging dimensions (LxWxH) (cm)	-

Simbologia / Symbolology:
