


## T5 FHE 14W 840 G5



|                                        |                  |
|----------------------------------------|------------------|
| Código                                 | 0931570040       |
| Nome                                   | T5 FHE           |
| Tecnologia                             | Fluorescente     |
| Potência (W)                           | 14               |
| Casquilho                              | G5               |
| Tensão na lâmpada (Vac)                | 82               |
| Temperatura de cor (K)                 | 4000             |
| Fluxo luminoso nominal (lm)            | 1250             |
| Vida útil nominal (h)                  | 24.000           |
| Classe energética                      | A+               |
| Regulação de fluxo                     | Sim              |
| EAN                                    | 5604378651618    |
| Número de registo europeu              | 003765732        |
| Lâmpada de economia de energia         | Sim              |
| Acabamento da lâmpada                  | Opalina          |
| Forma da lâmpada                       | Tubular          |
| Tipo de luminária                      | Aberta e fechada |
| Posição de funcionamento               | Universal        |
| Uso previsto                           | Iluminação geral |
| Lâmpada para uso especial              | Não              |
| Factor de sobrevivência para 50Hz (%): |                  |
| ÀS 2000h                               | 99               |
| ÀS 4000h                               | 98               |
| ÀS 6000h                               | 96               |
| ÀS 8000h                               | 94               |
| Às 12000h                              | 93               |
| ÀS 16000h                              | 90               |
| ÀS 20000h                              | 84               |

## Etiqueta Energética

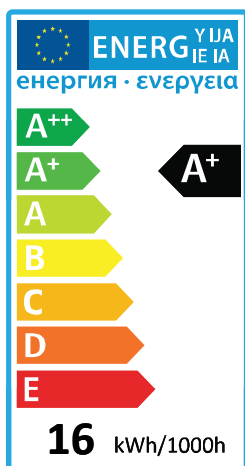


## Dados Eléctricos

|                                         |            |
|-----------------------------------------|------------|
| KWh/1000h                               | 16         |
| Classe energética                       | A+         |
| Rendimento luminoso (lm/W)              | 89         |
| Potência nominal (W)                    | 14         |
| Potência medida (W)                     | 14         |
| Tensão na lâmpada (Vac)                 | 82         |
| Corrente (A)                            | 0,17       |
| Temperatura Ideal de funcionamento (°C) | 25         |
| Balastro necessário?                    | Sim        |
| Normas IEC                              | 60081,6195 |

## Dados Ópticos

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| Cor da luz                                  | 840 / Branco frio |
| Temperatura da cor (K)                      | 4000              |
| IRC (Ra)                                    | >80               |
| Ângulo do fluxo nominal (°)                 | 360               |
| Lâmpada para iluminação de realce           | Não               |
| Fluxo luminoso nominal (lm)                 | 1250              |
| Factor de conservação do fluxo luminoso(%): |                   |
| ÀS 2000h                                    | 97                |
| ÀS 4000h                                    | 95                |
| ÀS 6000h                                    | 93                |
| ÀS 8000h                                    | 92                |
| ÀS 12000h                                   | 91                |
| ÀS 16000h                                   | 90                |
| ÀS 20000h                                   | 88                |



Cool White 4000K




## Dados Físicos

|                                                                 |                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|
| Peso líquido (g)                                                | 47             |
| Peso bruto (g)                                                  | 56             |
| Comprimento (mm)                                                | 549            |
| Diâmetro (mm)                                                   | 16             |
| Mercúrio na lâmpada (mg)                                        | 2,3            |
| Tipo de embalagem                                               | Caixa Manga    |
| Quantidade por caixa interior                                   | 25             |
| Quantidade por caixa exterior                                   | 100            |
| Concebida para uma utilização óptima em condições não standard? | Não            |
| Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente incandescente?      | N/A            |
| Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)                  | 57 x 1,8 x 1,8 |
| Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)                    | 61 x 24 x 24   |
| Embalagem exterior G.W/N.W (Kg)                                 | 7,5/5,3        |

## Embalagem

## Simbologia

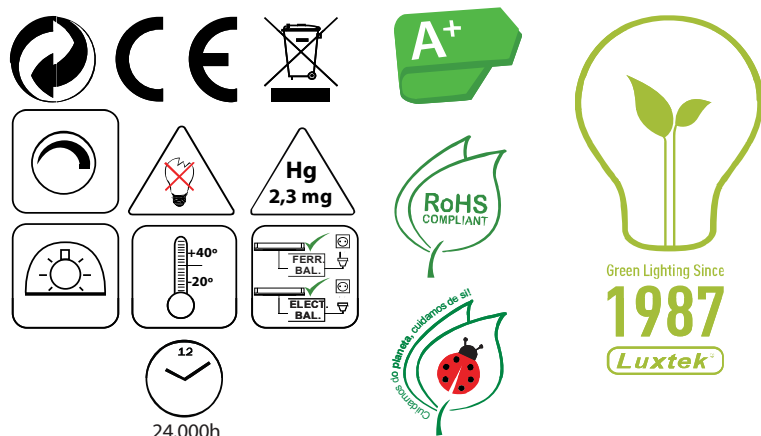

## Desenho técnico

