


T5 FHE 35W 840 G5



Código	0931570044
Nome	T5 FHE
Tecnologia	Fluorescente
Potência (W)	35
Casquilho	G5
Tensão na lâmpada (Vac)	194
Temperatura de cor (K)	4000
Fluxo luminoso nominal (lm)	3300
Vida útil nominal (h)	24.000
Classe energética	A+
Regulação de fluxo	Sim
EAN	5604378651656
Número de registo europeu	003765732
Lâmpada de economia de energia	Sim
Acabamento da lâmpada	Opalina
Forma da lâmpada	Tubular
Tipo de luminária	Aberta e fechada
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação geral
Lâmpada para uso especial	Não
Factor de sobrevivência para 50Hz (%):	
ÀS 2000h	99
ÀS 4000h	98
ÀS 6000h	96
ÀS 8000h	94
Às 12000h	93
ÀS 16000h	90
ÀS 20000h	84

Etiqueta Energética

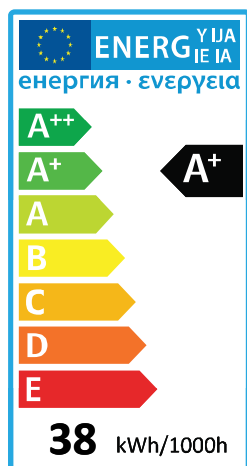


Dados Eléctricos

KWh/1000h	38
Classe energética	A+
Rendimento luminoso (lm/W)	94
Potência nominal (W)	35
Potência medida (W)	35
Tensão na lâmpada (Vac)	194
Corrente (A)	0,18
Temperatura Ideal de funcionamento (°C)	25
Balastro necessário?	Sim
Normas IEC	60081,6195

Dados Ópticos

Cor da luz	840 / Branco frio
Temperatura da cor (K)	4000
IRC (Ra)	>80
Ângulo do fluxo nominal (°)	360
Lâmpada para iluminação de realce	Não
Fluxo luminoso nominal (lm)	3300
Factor de conservação do fluxo luminoso(%):	
ÀS 2000h	97
ÀS 4000h	95
ÀS 6000h	93
ÀS 8000h	92
ÀS 12000h	91
ÀS 16000h	90
ÀS 20000h	88



Cool White 4000K




Dados Físicos

Peso líquido (g)	155
Peso bruto (g)	134
Comprimento (mm)	1449
Diâmetro (mm)	16
Mercúrio na lâmpada (mg)	2,3
Tipo de embalagem	Caixa Manga
Quantidade por caixa interior	25
Quantidade por caixa exterior	100
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard?	Não
Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente incandescente?	N/A
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	151 x 1,8 x 1,8
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	155 x 24 x 24
Embalagem exterior G.W/N.W (Kg)	19,4/13,4

Embalagem

Simbologia

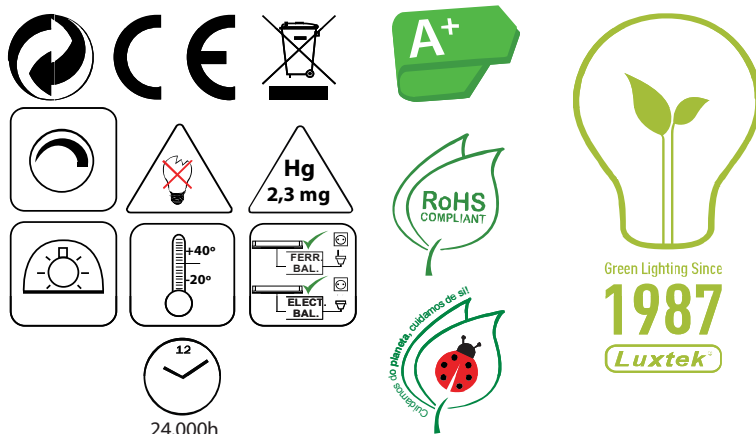

Desenho técnico

