


T8 Standard 58W 865 G13



Código	0931570097
Nome	T8 Standard
Tecnologia	Fluorescente
Potência (W)	58
Casquilho	G13
Tensão na lâmpada (Vac)	110
Temperatura de cor (K)	6500
Fluxo luminoso nominal (lm)	5200
Vida útil nominal (h)	20.000
Classe energética	A
Regulação de fluxo	Sim
EAN	5604378846304
Número de registo europeu	003765732
Lâmpada de economia de energia	Sim
Acabamento da lâmpada	Opalina
Forma da lâmpada	Tubular
Tipo de luminária	Aberta e fechada
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação geral
Lâmpada para uso especial	Não
Factor de sobrevivência para 50Hz (%):	
ÀS 2000h	99
ÀS 4000h	98
ÀS 6000h	96
ÀS 8000h	94
Às 12000h	93
ÀS 16000h	80
ÀS 20000h	50

Etiqueta Energética

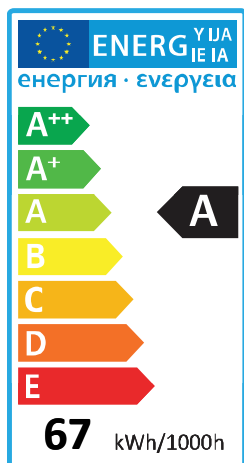

Dados Eléctricos

KWh/1000h	67
Classe energética	A
Rendimento luminoso (lm/W)	90
Potência nominal (W)	58
Potência medida (W)	58
Tensão na lâmpada (Vac)	110
Corrente (A)	0,67
Temperatura Ideal de funcionamento (°C)	25
Balastro necessário?	Sim
Normas IEC	60081,61195



Dados Ópticos

Cor da luz	865 / Luz do dia
Temperatura da cor (K)	6500
IRC (Ra)	>80
Ângulo do fluxo nominal (°)	360
Lâmpada para iluminação de realce	Não
Fluxo luminoso nominal (lm)	5200
Factor de conservação do fluxo luminoso(%):	
ÀS 2000h	96
ÀS 4000h	94
ÀS 6000h	93
ÀS 8000h	92
ÀS 12000h	91
ÀS 16000h	90
ÀS 20000h	88

Dados Físicos

Peso líquido (g)	120
Peso bruto (g)	200
Comprimento (mm)	1500
Diâmetro (mm)	26
Mercúrio na lâmpada (mg)	2,8
Tipo de embalagem	Caixa Manga
Quantidade por caixa interior	1
Quantidade por caixa exterior	25
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard?	Não
Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente incandescente?	N/A
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	152 x 2,8 x 2,8
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	155 x 15,5 x 15,5
Embalagem exterior G.W/N.W (Kg)	6,4 / 5,7

Simbologia

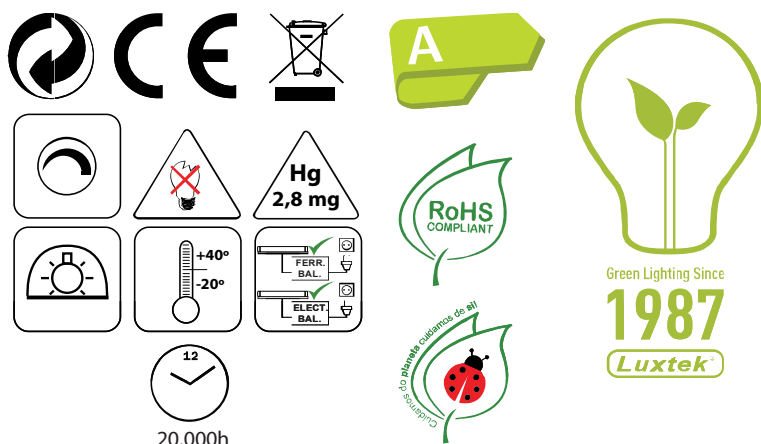

Daylight 6500K



Embalagem

Desenho técnico

