

Luxtek®



T5 Circular 22W


Código	0931570160
Nome	T5 circular 2GX13
Tecnologia	Fluorescente
Potência (W)	22
Casquilho	2GX13
Tensão (V)	75
Temperatura de Cor (K)	6500
Fluxo luminoso (nominal) (lm)	1740
Ângulo do Fluxo	360°
Vida útil (nominal) (h)	16.000
Classe Energética	A
Permite Regulação de Fluxo?	Sim
EAN	5604378781742
EU reg. Nº	003765732
Lâmpada de Economia de Energia	Sim
Acabamento da Lâmpada	Opalina
Forma da Lâmpada	Circular
Tipo	2GX13
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação Geral
Lâmpada para uso especial	Não
Tempo de arranque (máx.) (s)	< 0,05
Tempo até atingir 60% do fluxo luminoso máximo (s)	< 1,0
Número de ciclos de comutação antes de falha prematura (min.)	N/A

© 01.2015, LUXTEK. All rights reserved.

Dados Eléctricos

kWh p/1000h	24,2
Classe Energética	A
Rendimento (lm/W)	79
Potência Nominal (W)	22
Tensão (V)	75
Corrente (A)	0,3
Temperatura ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de Potência	N/A
Balastro Necessário	Sim
Potência equivalente (W)	N/A

Etiqueta Energética

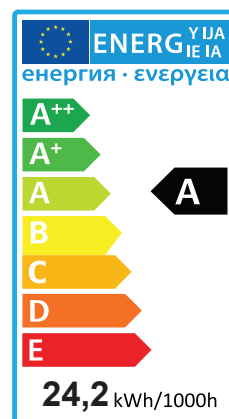



Cor da Luz	Day Light
Temperatura da Cor (K)	6500K
IRC (Ra)	80
Ângulo do Fluxo (nominal)	360°
Lâmpada para iluminação de Realce	Não
Homogeneidade de Cores	6 SDCM
Factor de conservação do fluxo luminoso	
2000 (h) 50Hz	0,85
4000 (h) 50Hz	0,83
6000 (h) 50Hz	0,82
8000 (h) 50Hz	0,80
12000 (h) 50Hz	0,77
16000 (h) 50Hz	0,72
Fluxo Luminoso (nominal) (lm)	1740
Factor de sobrevivência	
2000 (h) 50Hz	0,99
4000 (h) 50Hz	0,97
6000 (h) 50Hz	0,93
8000 (h) 50Hz	0,85
12000 (h) 50Hz	0,78
16000 (h) 50Hz	0,65



Day Light 6500K




Dados Físicos

Peso Líquido (g)	80
Peso Bruto (g)	123
Diâmetro externo (mm) (A1)	225
Diâmetro do tubo fluorescente (mm) (B1)	16
Conteúdo de Mercúrio na lâmpada (mg)	2,7
Tipo de Embalagem	Caixa
Quantidade por Cartão Interior	1
Quantidade por Cartão Exterior	20
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard	Não
Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente de filamento	N/A
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	23 x 23 x 2,5
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	30.1 x 25.1 x 25.6
Embalagem exterior G.W./N.W. (Kgs)	2,46/1,6

Embalagem

Simbologia

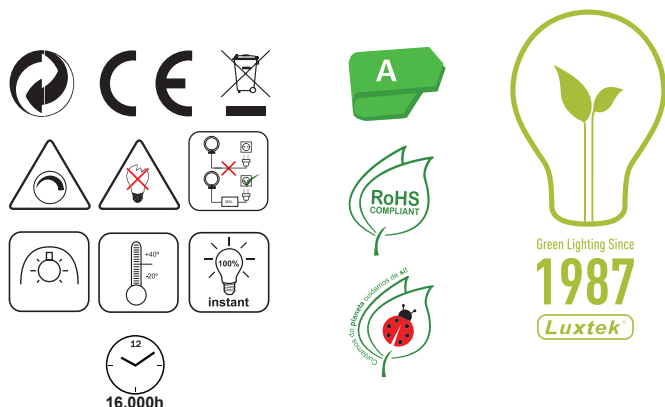

Desenho Técnico

