

Luxtek®



T9 Circular 40W


Código	0931570092
Nome	T9 circular G10q
Tecnologia	Fluorescente
Potência (W)	40
Casquilho	G10q
Tensão (Vac)	230
Temperatura de Cor (K)	6500
Fluxo luminoso (nominal) (lm)	2900
Ângulo do Fluxo	360°
Vida útil (nominal) (h)	12.000
Classe Energética	A
Permite Regulação de Fluxo?	Sim
EAN	5604378651861
EU reg. N°	003765732
Lâmpada de Economia de Energia	Sim
Acabamento da Lâmpada	Opalina
Forma da Lâmpada	Circular
Tipo	G10q
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação Geral
Lâmpada para uso especial	Não
Tempo de arranque (máx.) (s)	< 0,05
Tempo até atingir 60% do fluxo luminoso máximo (s)	< 1,0
Número de ciclos de comutação antes de falha prematura (min.)	N/A

© 01.2015, LUXTEK. All rights reserved.

Dados Eléctricos


kWh p/1000h	44
Classe Energética	A
Rendimento (lm/W)	72
Potência Nominal (W)	40
Tensão (Vac)	115
Corrente (A)	0,41
Temperatura ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de Potência	N/A
Balastro Necessário	Sim
Potência equivalente (W)	N/A

Etiqueta Energética

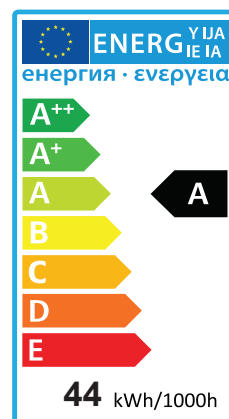



Cor da Luz	Day Light
Temperatura da Cor (K)	6500K
Ângulo do Fluxo (nominal)	N/A
Lâmpada para iluminação de Realce	Não
Homogeneidade de Cores	6 SDCM
Factor de conservação do fluxo luminoso	
2000 (h) 50Hz	0,82
4000 (h) 50Hz	0,78
6000 (h) 50Hz	0,77
8000 (h) 50Hz	0,76
12000 (h) 50Hz	0,74
Fluxo Luminoso (nominal) (lm)	2900
Factor de sobrevivência	
2000 (h) 50Hz	0,99
4000 (h) 50Hz	0,97
6000 (h) 50Hz	0,92
8000 (h) 50Hz	0,85
12000 (h) 50Hz	0,5



Day Light 6500K




Dados Físicos

Peso Líquido (g)	240
Peso Bruto (g)	462
Diâmetro externo (mm) (A1)	400
Diâmetro do tubo Fluorescente (mm) (B1)	28,5
Conteúdo de Mercúrio na lâmpada (mg)	3,5
Tipo de Embalagem	Caixa
Quantidade por Cartão Interior	1
Quantidade por Cartão Exterior	20
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard	Não
Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente de filamento	N/A
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	40 x 41 x 3,5
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	46 x 42 x 43
Embalagem exterior G.W./N.W. (Kgs)	10,24/ 4,8

Embalagem

Simbologia

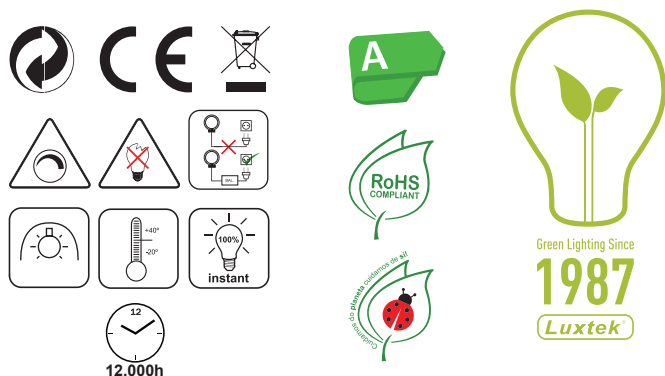

Desenho Técnico

