




www.luxtek.pt



STAR A55 STANDARD

Código	0931600213
Nome	STAR A55
Tecnologia	Halogéneo
Potência (W)	70
Casquilho	E27
Tensão (Vac)	230
Temperatura de Cor (K)	2700
Fluxo luminoso (nominal) (lm)	1175
Ângulo do Fluxo	360
Vida útil (nominal) (h)	2.000
Classe Energética	D
Dimável	Sim
EAN	5604378804694
EU reg.Nº	003765732
Lâmpada de Economia de Energia	Sim
Acabamento da Lâmpada	Clara
Forma da Lâmpada	GLS A55
Tipo de Luminária	Aberta e Fechada
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação Geral
Lâmpada para uso especial	Não
Tempo de arranque (máx.) (s)	<0,05
Tempo até atingir 60% do fluxo luminoso máximo (s)	Instantânea
Número de ciclos de comutação antes de falha prematura (min)	≥8.000

Etiqueta Energética

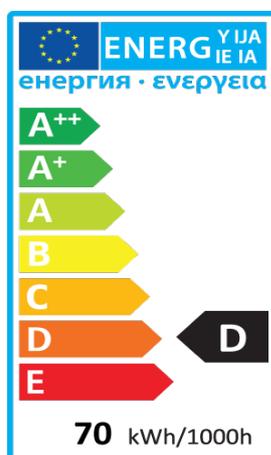

Dados Eléctricos

kWh p/1000h	70
Classe Energética	D
Rendimento (lm/W)	17
Potência Nominal (W)	70
Tensão (Vac)	230
Temperatura ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de Potência	1
Transformador Necessário	Não
Potência equivalente (W)	91
IEC	60357 60432-3




www.luxtek.pt

Warm White 2700K



Desenho Técnico

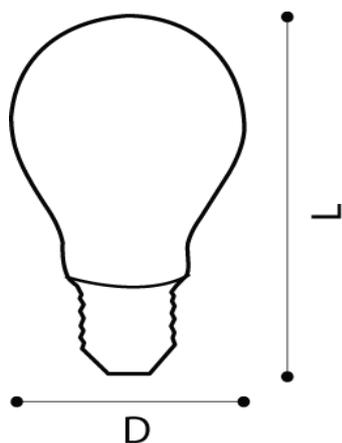

Dados Ópticos

Cor da Luz	Branco Quente
Temperatura de Cor (K)	2700
IRC (Ra)	100
Ângulo do Fluxo (nominal)	360
Lâmpada para Iluminação de Realce	Não
Factor de conservação do Fluxo Luminoso no fim da vida útil (%)	80
Fluxo luminoso (nominal) (lm)	1180

Dados Físicos

Peso Líquido (g)	30
Altura (H) (mm)	95
Diâmetro (D) (mm)	55
Conteúdo de Mercúrio na lâmpada (mg)	0
Tipo de Embalagem	Caixa
Quantidade por Cartão	40
Concebida para uma utilização óptima em condições Não Standard	Não
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	5,7 x 5,7 x 10
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	31,50 x 27,20 x 32
Embalagem exterior G.W./N.W. (kgs)	2,40 / 0,89

Simbologia

