




www.luxtek.pt



STAR C35 CHAMA FLAMA

Código	0931600290
Nome	STAR C35 FLAMA
Tecnologia	Halogéneo
Potência (W)	18
Casquilho	E14
Tensão (Vac)	230
Temperatura de Cor (K)	2700
Fluxo luminoso (nominal) (lm)	205
Ângulo do Fluxo	360
Vida útil (nominal) (h)	2.000
Classe Energética	D
Dimável	Sim
EAN	5604378908903
EU reg.Nº	003765732
Lâmpada de Economia de Energia	Sim
Acabamento da Lâmpada	Clara
Forma da Lâmpada	Chama Flama
Tipo de Luminária	Aberta
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação Geral
Lâmpada para uso especial	Não
Tempo de arranque (máx.) (s)	<0,2
Tempo até atingir 60% do fluxo luminoso máximo (s)	Instantânea
Número de ciclos de comutação antes de falha prematura (min)	≥8.000

Etiqueta Energética

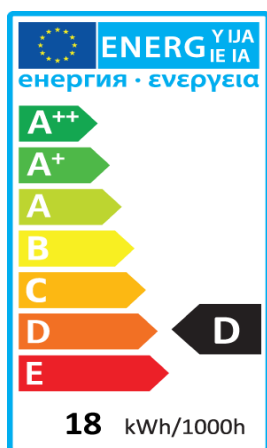

Dados Eléctricos

kWh p/1000h	18
Classe Energética	C
Rendimento (lm/W)	11
Potência Nominal (W)	18
Tensão (Vac)	230
Temperatura ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de Potência	1
Transformador Necessário	Não
Potência em Watt equivalente	23
IEC	60357 60432-3




www.luxtek.pt

Warm White 2700K



Desenho Técnico

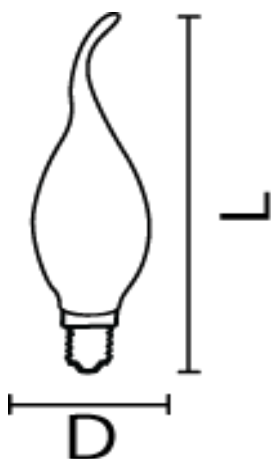

Dados Ópticos

Cor da Luz	Branco Quente
Temperatura de Cor (K)	2700
IRC (Ra)	100
Ângulo do Fluxo (nominal)	360
Lâmpada para Iluminação de Realce	Não
Factor de conservação do Fluxo Luminoso no fim da vida útil (%)	80
Fluxo luminoso (nominal) (lm)	205

Dados Físicos

Peso Líquido (g)	17
Altura (H) (mm)	124
Diâmetro (D) (mm)	35
Conteúdo de Mercúrio na lâmpada (mg)	0
Tipo de Embalagem	Caixa
Quantidade por Cartão	40
Concebida para uma utilização óptima em condições Não Standard	Não
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	4,0 x 4,0 x 11,0
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	40 x 24,50 x 28
Embalagem exterior G.W./N.W. (kgs)	2,10 / 0,60

Simbologia

