




www.luxtek.pt



STAR R63

Código	0931600221
Nome	STAR R63
Tecnologia	Halogéneo
Potência (W)	42
Casquilho	E27
Tensão (Vac)	230
Temperatura de Cor (K)	2700
Fluxo luminoso (nominal) (lm)	270
Ângulo do Fluxo	30°
Vida útil (nominal) (h)	2.000
Classe Energética	D
Dimável	Sim
EAN	5604378804717
EU reg.Nº	003765732
Lâmpada de Economia de Energia	Sim
Acabamento da Lâmpada	Alumínio
Forma da Lâmpada	Reflectora
Tipo de Luminária	Aberta
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação Geral
Lâmpada para uso especial	Não
Tempo de arranque (máx.) (s)	<0,05
Tempo até atingir 60% do fluxo luminoso máximo (s)	Instantânea
Número de ciclos de comutação antes de falha prematura (min)	≥8.000

Etiqueta Energética

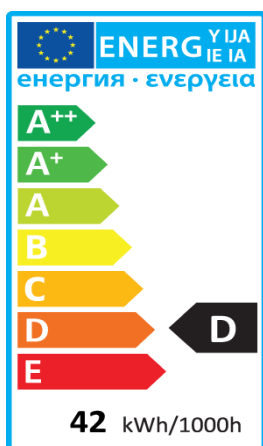

Dados Eléctricos

kWh p/1000h	42
Classe Energética	D
Rendimento (lm/W)	6
Potência Nominal (W)	42
Tensão (Vac)	230
Temperatura ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de Potência	1
Transformador Necessário	Não
Potência equivalente (W)	55
IEC	60357 60432-3




www.luxtek.pt

Warm White 2700K



Desenho Técnico

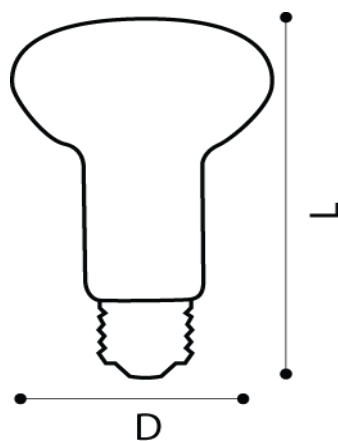

Dados Ópticos

Cor da Luz	Branco Quente
Temperatura de Cor (K)	2700
IRC (Ra)	100
Ângulo do Fluxo (nominal)	30
Lâmpada para Iluminação de Realce	Sim
Factor de conservação do Fluxo Luminoso no fim da vida útil (%)	80
Fluxo luminoso (nominal) (lm)	270

Dados Físicos

Peso Líquido (g)	32
Altura (H) (mm)	103
Diâmetro (D) (mm)	63
Conteúdo de Mercúrio na lâmpada (mg)	0
Tipo de Embalagem	Caixa
Quantidade por Cartão	40
Concebida para uma utilização óptima em condições Não Standard	Não
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	6,2 x 6,2 x 10,5
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	39 x 33,50 x 33,5
Embalagem exterior G.W./N.W. (kgs)	2,50 / 1,16

Simbologia

