

Luxtek®

G125 STAR GLOBOLUX 18W

Código	0931600295
Nome	G125 STAR GLOBOLUX
Tecnologia	Halogéneo
Potência (W)	18
Casquilho	E27
Tensão (Vac)	230
Temperatura de Cor (K)	2700
Fluxo luminoso (nominal) (lm)	180
Ângulo do Fluxo	360°
Vida útil (nominal) (h)	2000
Classe Energética	D
Regulação de Fluxo	Sim
EAN	5604378926020
EU reg. Nº	003765732
Lâmpada de Economia de Energia	Sim
Acabamento da Lâmpada	Clara
Forma da Lâmpada	G125 Globo
Tipo de Luminária	Aberta e Fechada
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação Geral
Lâmpada para uso especial	Não
Tempo de arranque (máx.) (s)	0,01
Tempo até atingir 60% do fluxo luminoso máximo (s)	Instantâneo
Número de ciclos de comutação antes de falha prematura (min.)	8000




© 02.2015, LUXTEK. All rights reserved.

Dados Eléctricos

kWh p/1000h	18
Classe Energética	D
Rendimento (lm/W)	10
Potência Nominal (W)	18
Potência Medida (W)	18
Tensão (V)	230
Corrente (A)	0.08
Temperatura ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de Potência	1
Transformador Necessário	Não
Potência equivalente (W)	26
IEC	60357 60432-3

Etiqueta Energética

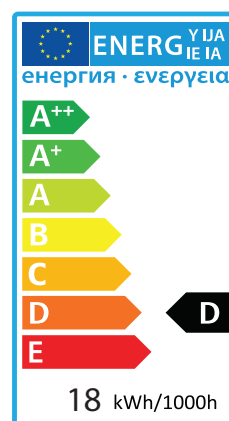



Dados Ópticos

Cor da Luz	Branco Quente
Temperatura da Cor (K)	2700
Ângulo do Fluxo (nominal)	360°
Lâmpada para iluminação de Realce	Não
Factor de conservação do Fluxo Luminoso no fim da vida útil (%)	70
Fluxo Luminoso (nominal) (lm)	180

WarmWhite 2700K




Dados Físicos

Peso Líquido (g)	100
Peso Bruto (g)	195
Diâmetro (mm)	125
Comprimento (mm)	172
Conteúdo de Mercúrio na lâmpada (mg)	0
Tipo de Embalagem	Caixa Blister
Quantidade por Cartão Interior	10
Quantidade por Cartão Exterior	20
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard	Não
Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente de filamento	N/A
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	13,0 x 13,0 x 24,0
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	64,5 x 27,0 x 34,0
Embalagem exterior G.W./N.W. (Kgs)	4,6 / 2,1

Embalagem

Simbologia

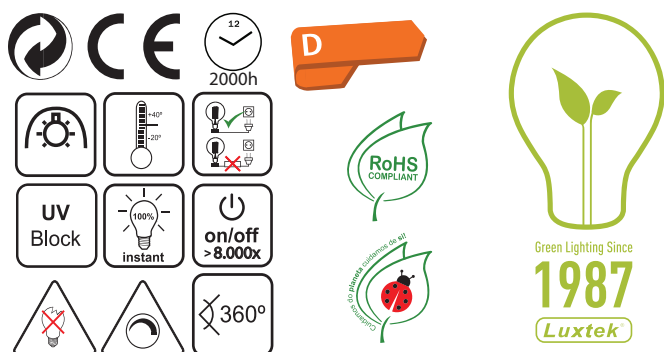

Desenho técnico

