


STAR GU10 50W



Código	0931600251
Nome	STAR GU10 50W
Tecnologia	Halógeno
Potência (W)	50
Casquilho	GU10
Tensão (Vac)	230
Temperatura de cor (K)	2700
Fluxo luminoso nominal (lm)	350
Ângulo do fluxo luminoso (°)	20
Vida útil nominal (h)	2.000
Classe energética	D
Regulação de fluxo	Sim
EAN	5604378804830
Número de registo europeu	003765732
Lâmpada de economia de energia	Sim
Acabamento da Lâmpada	Clara
Forma da lâmpada	Reflectora
Tipo de luminária	Aberta
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação geral
Lâmpada para uso especial	Não
Tempo de arranque máximo (s)	Instantâneo
Tempo até atingir 60% do fluxo luminoso máximo (s)	instantâneo
Mínimo de ciclos de comutação antes de falha prematura	≥10.000

Etiqueta Energética

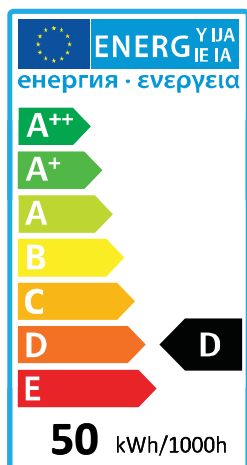


Dados Eléctricos

KWh/1000h	50
Classe energética	D
Rendimento luminoso (lm/W)	7
Potência nominal (W)	50
Potência medida (W)	50
Tensão (Vac)	230
Corrente (A)	0,22
Temperatura Ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de potência	1
Transformador necessário?	Não
Potência equivalente (W)	75
Normas IEC	60357,60432-3,60630

Dados Ópticos

Cor da luz	Branco quente
Temperatura da cor (K)	2700
IRC (Ra)	100
Ângulo do fluxo nominal (°)	20
Lâmpada para iluminação de realce	Sim
Factor de conservação do fluxo luminoso no fim da vida útil (%)	80
Fluxo luminoso nominal (lm)	350
Intensidade (cd)	3666



Warm White 2700K




Dados Físicos

Peso líquido (g)	47
Peso bruto (g)	52
Altura (mm)	55
Diâmetro (mm)	50
Mercúrio na lâmpada (mg)	0
Tipo de embalagem	Caixa
Quantidade por caixa interior	10
Quantidade por caixa exterior	40
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard?	Não
Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente incandescente?	Sim
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	5,3 x 5,3 x 6
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	29 x 26 x 25
Embalagem exterior G.W/N.W (Kg)	3,5/1,7

Embalagem

Simbologia

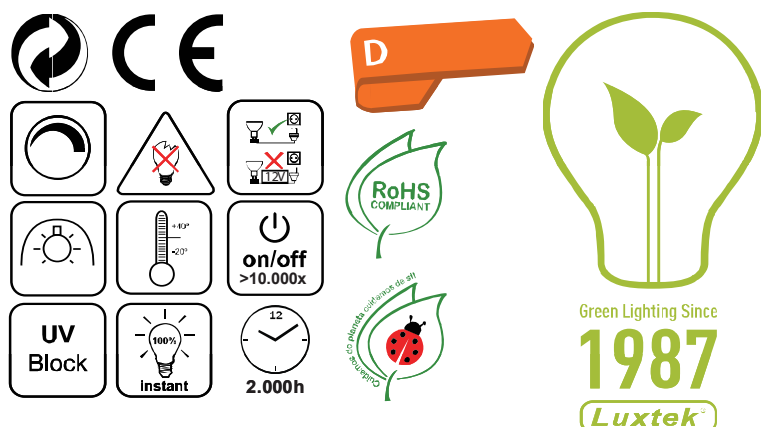

Desenho técnico

