

Luxtek®

PAR30 75W SPOT E27




Código	0931600045
Nome	PAR30 75W SPOT 10°
Tecnologia	Halógeno
Potência (W)	75
Casquilho	E27
Tensão (Vac)	230
Temperatura de Cor (K)	2800
Fluxo luminoso nominal (lm)	725
Ângulo do Fluxo	10°
Vida útil nominal (h)	2.000
Classe Energética	D
Regulação de fluxo	Sim
EAN	5604378868986
EU reg.Nº	003765732
Lâmpada de Economia de Energia	Sim
Acabamento da Lâmpada	Difusor prismático
Forma da Lâmpada	PAR30
Tipo de luminária	Aberta
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação de relace
Lâmpada para uso especial	Não
Tempo de arranque (máx.) (s)	0,00
Tempo até atingir 60% do fluxo luminoso máximo (s)	Máximo fluxo instantâneo
Número de ciclos de comutação antes de falha prematura (min.)	≥ 8.000

© 06/2015, LUXTEK. All rights reserved.

Dados Eléctricos

kWh p/1000h	75
Classe Energética	D
Rendimento (lm/W)	10
Potência Nominal (W)	75
Potência Medida (W)	75
Tensão (Vac)	230
Corrente (A)	0.33
Temperatura ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de Potência	1
Transformador Necessário	Não
Potência equivalente (W)	97


Etiqueta Energética

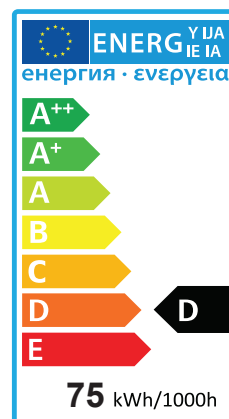

Luxtek®

Dados Ópticos

Cor da Luz	Branco Quente
Temperatura da Cor (K)	2800
IRC (Ra)	100
Ângulo do fluxo nominal	10°
Lâmpada para iluminação de Realce	Sim
Factor de conservação do Fluxo Luminoso no fim da vida útil (%)	80
Fluxo Luminoso nominal (lm)	725



Warm White 2800K




Dados Físicos

Peso Líquido (g)	158
Peso Bruto (g)	186
Altura (H) (mm)	90
Diâmetro (D) (mm)	95
Conteúdo de Mercúrio na lâmpada (mg)	0
Tipo de Embalagem	Caixa Blister
Quantidade por Cartão Interior	10
Quantidade por Cartão Exterior	100
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard	Não
Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente incandescente	N/A
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	N/A x N/A x N/A
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	N/A x N/A x N/A
Embalagem exterior G.W./N.W. (kgs)	N/A / N/A

Embalagem

Simbologia

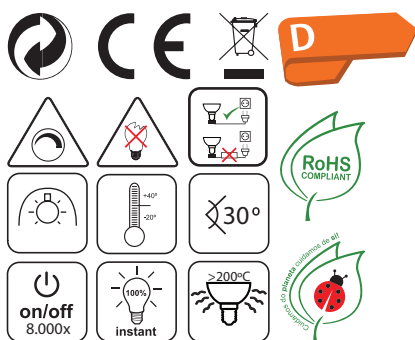

Desenho Técnico

