

# Luxtek®

## PAR30 100W FLOOD E27




|                                                               |                          |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Código                                                        | 0931600047               |
| Nome                                                          | PAR30 100W FLOOD 30°     |
| Tecnologia                                                    | Halógeno                 |
| Potência (W)                                                  | 100                      |
| Casquilho                                                     | E27                      |
| Tensão (Vac)                                                  | 230                      |
| Temperatura de Cor (K)                                        | 2800                     |
| Fluxo luminoso nominal (lm)                                   | 970                      |
| Ângulo do Fluxo                                               | 30°                      |
| Vida útil nominal (h)                                         | 2.000                    |
| Classe Energética                                             | D                        |
| Regulação de fluxo                                            | Sim                      |
| EAN                                                           | 5604378869006            |
| EU reg.Nº                                                     | 003765732                |
| Lâmpada de Economia de Energia                                | Sim                      |
| Acabamento da Lâmpada                                         | Difusor prismático       |
| Forma da Lâmpada                                              | PAR30                    |
| Tipo de luminária                                             | Aberta                   |
| Posição de funcionamento                                      | Universal                |
| Uso previsto                                                  | Iluminação de relace     |
| Lâmpada para uso especial                                     | Não                      |
| Tempo de arranque (máx.) (s)                                  | 0,00                     |
| Tempo até atingir 60% do fluxo luminoso máximo (s)            | Máximo fluxo instantâneo |
| Número de ciclos de comutação antes de falha prematura (min.) | ≥ 8.000                  |

© 06/2015, LUXTEK. All rights reserved.

## Dados Eléctricos


|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| kWh p/1000h                             | 100   |
| Classe Energética                       | D     |
| Rendimento (lm/W)                       | 10    |
| Potência Nominal (W)                    | 100   |
| Potência Medida (W)                     | 100   |
| Tensão (Vac)                            | 230   |
| Corrente (A)                            | 0.43  |
| Temperatura ideal de funcionamento (°C) | 25    |
| Factor de Potência                      | 1     |
| Transformador Necessário                | Não   |
| Potência equivalente (W)                | 127,5 |

## Etiqueta Energética

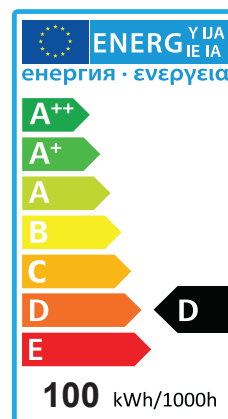

## Dados Ópticos

|                                                                    |               |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|
| Cor da Luz                                                         | Branco Quente |
| Temperatura da Cor (K)                                             | 2800          |
| IRC (Ra)                                                           | 100           |
| Ângulo do fluxo nominal                                            | 30º           |
| Lâmpada para iluminação de Realce                                  | Sim           |
| Factor de conservação do Fluxo Luminoso<br>no fim da vida útil (%) | 80            |
| Fluxo Luminoso nominal (lm)                                        | 970           |



Warm White 2800K




## Dados Físicos

|                                                                |                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------|
| Peso Líquido (g)                                               | 158             |
| Peso Bruto (g)                                                 | 186             |
| Altura (H) (mm)                                                | 90              |
| Diâmetro (D) (mm)                                              | 95              |
| Conteúdo de Mercúrio na lâmpada (mg)                           | 0               |
| Tipo de Embalagem                                              | Caixa Blister   |
| Quantidade por Cartão Interior                                 | 10              |
| Quantidade por Cartão Exterior                                 | 100             |
| Concebida para uma utilização óptima em condições não standard | Não             |
| Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente incandescente      | N/A             |
| Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)                 | N/A x N/A x N/A |
| Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)                   | N/A x N/A x N/A |
| Embalagem exterior G.W./N.W. (kgs)                             | N/A / N/A       |

## Embalagem

## Simbologia

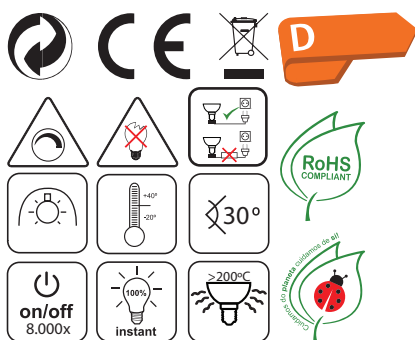

## Desenho Técnico

