


PAR38 LED IP55 12W



Código	0931480126
Nome	PAR38 LED IP55
Tecnologia	SMD LED
Potência (W)	12
Casquilho	E27
Tensão (Vac)	230
Temperatura de cor (K)	4000
Fluxo luminoso nominal (lm)	750
Ângulo do fluxo luminoso (°)	45
Vida útil nominal (h)	30.000
Classe energética	A
Regulação de fluxo	Sim
EAN	5604378948800
Número de registo europeu	003765732
Lâmpada de economia de energia	Sim
Acabamento da Lâmpada	Polycarbonato, vidro
Forma da lâmpada	PAR38
Tipo de luminária	Aberta
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação geral
Lâmpada para uso especial	Sim
Tempo de arranque máximo (s)	Instantâneo
Tempo até atingir 60% do fluxo luminoso máximo (s)	Instantâneo
Mínimo de ciclos de comutação antes de falha prematura	≥100.000x

Etiqueta Energética

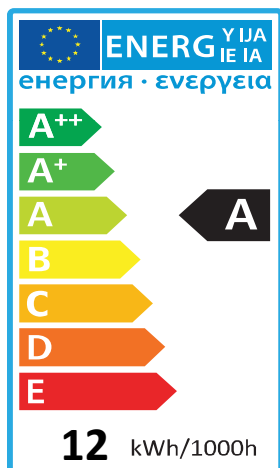


Dados Eléctricos

KWh p/ 1000h	12
Classe energética	A
Rendimento luminoso (lm/W)	62,5
Potência nominal (W)	12
Potência medida (W)	12
Tensão (Vac)	230
Corrente (A)	0,06
Temperatura Ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de potência	0,89
Transformador necessário?	Não
Potência equivalente (W)	100

Luxtek®

Dados Ópticos

Cor da luz	Branco frio
Temperatura da cor (K)	4000
IRC (Ra)	>80
Ângulo do fluxo (nominal)	45º
Lâmpada para iluminação de realce	Sim
Factor de conservação do fluxo luminoso no fim da vida útil (%)	70
Fluxo luminoso nominal (lm)	750



Cool White 4000K




Dados Físicos

Peso líquido (g)	223
Peso bruto (g)	302
Altura (mm)	136
Diâmetro (mm)	122
Mercúrio na lâmpada (mg)	0
Tipo de embalagem	Caixa
Quantidade por caixa interior	10
Quantidade por caixa exterior	40
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard?	Sim
Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente incandescente?	Similar
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	12 x 12 x 14,5
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	63 x 53 x 33
Embalagem exterior G.W/N.W (Kg)	14,6/10

Embalagem

Simbologia

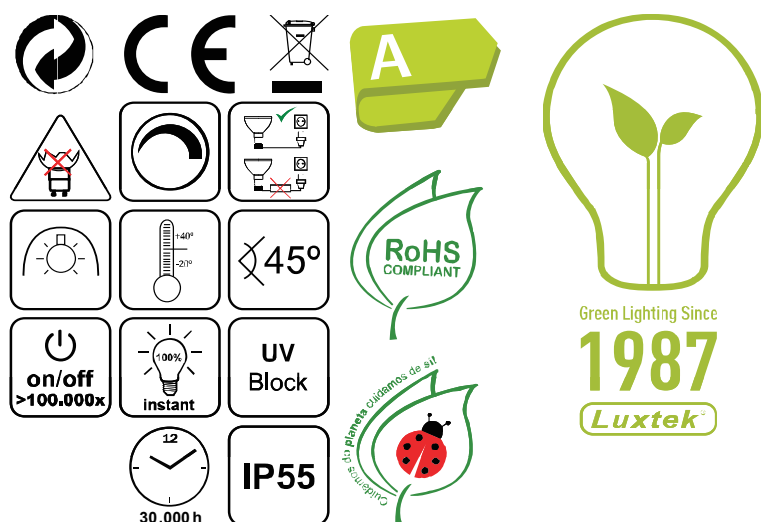

Desenho técnico

