




TH 300W R7s 118mm

Código	0931600015
Nome	TH 500W R7s 118mm
Tecnologia	halogéneo
Potência (W)	500
Casquilho	R7s
Tensão (Vac)	230
Temperatura de cor (K)	2900
Fluxo luminoso nominal (lm)	9500
Ângulo do fluxo luminoso (°)	360
Vida útil nominal (h)	2.000
Classe energética	C
Regulação de fluxo	Sim
EAN	5604378200588
Número de registo europeu	003765732
Lâmpada de economia de energia	Não
Acabamento da Lâmpada	Clara
Forma da lâmpada	TH R7s 118mm
Tipo de luminária	Fechada
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação geral
Lâmpada para uso especial	Não
Tempo de arranque máximo (s)	Instantâneo
Tempo até atingir 60% do fluxo luminoso máximo (s)	instantâneo
Mínimo de ciclos de comutação antes de falha prematura	N/A

Etiqueta Energética

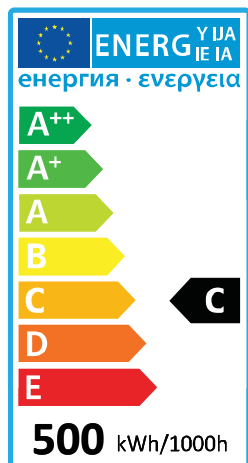

Dados Eléctricos

KWh/1000h	500
Classe energética	C
Rendimento luminoso (lm/W)	19
Potência nominal (W)	500
Potência medida (W)	500
Tensão (Vac)	230
Corrente (A)	2,2
Temperatura Ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de potência	1
Transformador necessário?	Não
Potência equivalente (W)	N/A


Dados Ópticos

Cor da luz	Branco quente
Temperatura da cor (K)	2900
IRC (Ra)	100
Ângulo do fluxo nominal (º)	360
Lâmpada para iluminação de realce	Não
Factor de conservação do fluxo luminoso no fim da vida útil (%)	N/A
Fluxo luminoso nominal (lm)	9500

Dados Físicos

Peso líquido (g)	9
Peso bruto (g)	15
Altura (mm)	10
Comprimento (mm)	118
Mercúrio na lâmpada (mg)	0
Tipo de embalagem	Caixa
Quantidade por caixa interior	50
Quantidade por caixa exterior	500
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard?	Não
Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente incandescente?	N/A
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	2,2 x 2,2 x 13,5
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	24 x 21 x 26
Embalagem exterior G.W/N.W (Kg)	9,5/4,6

Simbologia

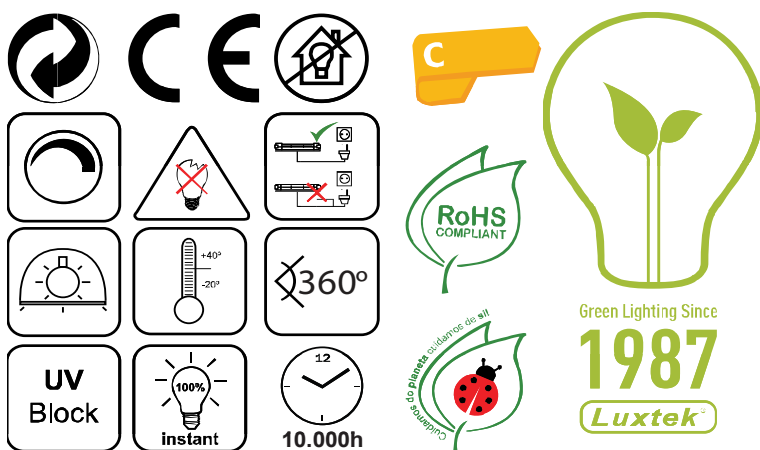

Warm White 2900K

A horizontal color gradient bar representing the range of color temperatures. It starts with a yellow sun icon on the left and a blue snowflake icon on the right. The text '2900K' is positioned above the yellow end, and '6500K' is positioned above the blue end.



Embalagem

Desenho técnico

