


COLOURLUX G12 CERAMIC 70W



Código	0931580004
Nome	Colourlux G12 ceramic
Tecnologia	Iodetos metálicos
Potência (W)	70
Casquilho	G12
Tensão (Vac)	80
Temperatura de cor (K)	4200
Fluxo luminoso nominal (lm)	7300
Vida útil nominal (h)	12.000
Classe energética	A+
Regulação de fluxo	Sim
EAN	5604378846465
Número de registo europeu	003765732
Lâmpada de economia de energia	Sim
Acabamento da lâmpada	Clara
Forma da lâmpada	Tubular
Tipo de luminária	Fechada
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação geral
Lâmpada para uso especial	Não
Factor de sobrevivência (%):	
ÀS 2000h	100
ÀS 4000h	100
ÀS 6000h	97
ÀS 8000h	90
Às 12000h	50

Etiqueta Energética

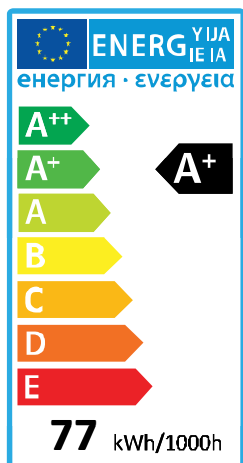


Dados Eléctricos

KWh/1000h	77
Classe energética	A+
Rendimento luminoso (lm/W)	104
Potência nominal (W)	70
Potência medida (W)	70
Tensão (Vac)	80
Corrente (A)	0,88
Temperatura Ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de potência	N/A
Balastro necessário?	Colourtronic 70w
Potência equivalente (W)	N/A

Dados Ópticos

Cor da luz	Branco frio
Temperatura da cor (K)	4200
IRC (Ra)	>90
Ângulo do fluxo nominal (°)	360
Lâmpada para iluminação de realce	Não
Fluxo luminoso nominal (lm)	7300
Factor de conservação do fluxo luminoso(%):	
ÀS 2000h	88
ÀS 4000h	82
ÀS 6000h	80
ÀS 8000h	79
ÀS 12000h	77

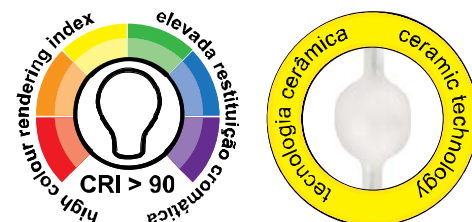

Cool White 4200K




Dados Físicos

Peso líquido (g)	32
Peso bruto (g)	28
Altura (mm)	100
Diâmetro (mm)	30
Mercúrio na lâmpada (mg)	11
Tipo de embalagem	Caixa
Quantidade por caixa interior	6
Quantidade por caixa exterior	7,3
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard?	Não
Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente incandescente?	N/A
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	3,5 x 2,5 x 11,5
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	8,5 x 15 x 24,5
Embalagem exterior G.W/N.W (Kg)	8,10/7,10

Embalagem

Simbologia

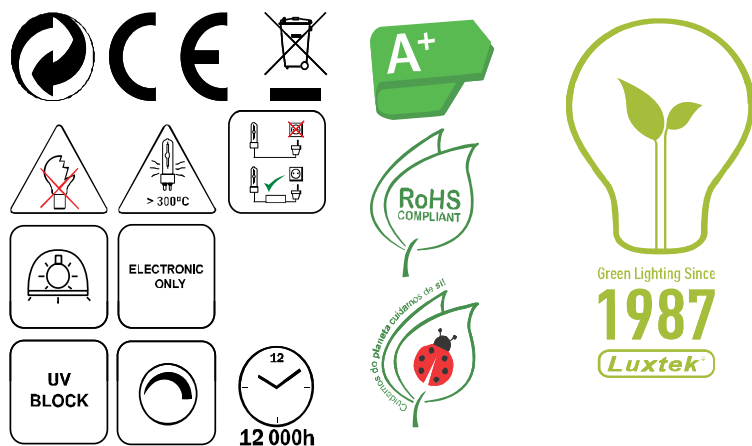

Desenho técnico

