




RX7s QUARTZO 150W

Código	0931580064
Nome	RX7s QUARTZO 150W
Tecnologia	Iodetos metálicos
Potência (W)	150
Casquilho	RX7s
Tensão (Vac)	95
Temperatura de cor (K)	4500
Fluxo luminoso nominal (lm)	12500
Vida útil nominal (h)	8.000
Classe energética	A
Regulação de fluxo	Sim
EAN	5604378893995
Número de registo europeu	003765732
Lâmpada de economia de energia	Sim
Acabamento da lâmpada	Clara
Forma da lâmpada	Tubular
Tipo de luminária	Fechada
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação geral
Lâmpada para uso especial	Não
Factor de sobrevivência (%):	
ÀS 2000h	100
ÀS 4000h	100
ÀS 6000h	97
ÀS 8000h	90
ÀS 12000h	50

Etiqueta Energética

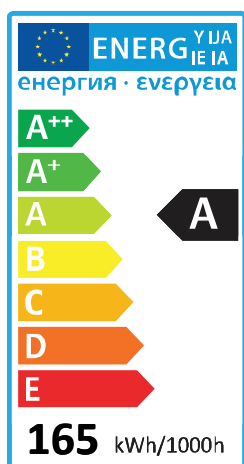


Dados Eléctricos

KWh/1000h	165
Classe energética	A
Rendimento luminoso (lm/W)	83
Potência nominal (W)	150
Potência medida (W)	150
Tensão (Vac)	95
Corrente (A)	1,8
Temperatura Ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de potência	N/A
Balastro necessário?	Mercúrio/Iodetos Metálicos
Potência equivalente (W)	N/A
Normas IEC	60188,62035

Dados Ópticos

Cor da luz	Branco frio
Temperatura da cor (K)	4500
IRC (Ra)	>80
Ângulo do fluxo nominal (°)	360
Lâmpada para iluminação de realce	Não
Fluxo luminoso nominal (lm)	12500
Factor de conservação do fluxo luminoso(%):	
ÀS 2000h	88
ÀS 4000h	82
ÀS 6000h	80
ÀS 8000h	79
ÀS 12000h	77



Cool White 4500K




Dados Físicos

Peso líquido (g)	200
Peso bruto (g)	230
Altura (mm)	136
Diâmetro (mm)	23
Mercúrio na lâmpada (mg)	11
Tipo de embalagem	Caixa
Quantidade por caixa interior	1
Quantidade por caixa exterior	25
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard?	Não
Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente incandescente?	N/A
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	13,6 x 2,4 x 3,6
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	36 x 36 x 36
Embalagem exterior G.W/N.W (Kg)	8,10/7,10

Embalagem

Simbologia

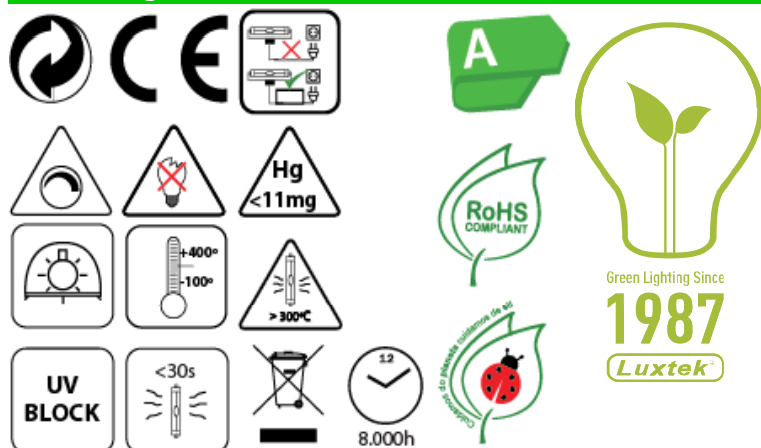

Desenho técnico

