

Luxtek®

MHT 2000W NDL




Código	0931580078
Nome	MHT 2000W NDL
Tecnologia	Iodetos Metálicos
Potência (W)	2000
Casquilho	E40
Tensão (Vac)	380
Tensão na Lâmpada (Vac)	232
Temperatura de Cor (K)	4000
Fluxo luminoso (nominal) (lm)	200000
Vida útil (nominal) (h)	8000
Classe Energética	A+
Regulação de Fluxo	Não
EAN	5604378885860
EU reg. Nº	003765732
Lâmpada de Economia de Energia	Sim
Acabamento da Lâmpada	Clara
Forma da Lâmpada	Tubular T100
Tipo	Descarga de Alta Pressão
Tipo de Luminária	Fechada
Posição de Funcionamento	Horizontal +/-20%
Lâmpada para uso especial	Não
Factor de sobrevivência às 2000h	0,98
Factor de sobrevivência às 3000h	0,95
Factor de sobrevivência às 5500h	0,90
Factor de sobrevivência às 8000h	0,80
Factor de sobrevivência às 12000h	0,50

© 02.2015, LUXTEK. All rights reserved.

Dados Eléctricos

kWh p/1000h	2200
Classe Energética	A+
Rendimento (lm/W)	100
Potência Nominal (W)	2000
Potência Medida (W)	2000
Tensão da Lâmpada (V)	232
Corrente (A)	9,1
Temperatura ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de Potência	N/A
Reactância do Circuito	Mercúrio standard
Tensão de ignição (V)	5000 Máx.
Tempo de ignição (S)	< 30

Etiqueta Energética

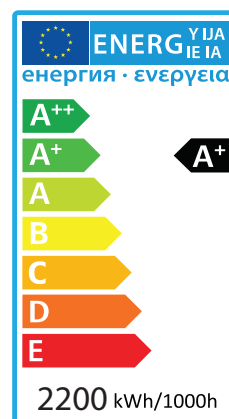



Cool White 4000K NDL



Dados Ópticos


Cor da Luz	Branco Frio NDL
Temperatura da Cor (K)	4000
IRC (Ra)	70
Ângulo do Fluxo (nominal)	N/A
Lâmpada para iluminação de Realce	Não
Homogeneidade de Cores	N/A
Fluxo Luminoso (nominal) (lm)	200000
Factor de conservação do fluxo luminoso às 2000h (%)	0,91
Factor de conservação do fluxo luminoso às 4000h (%)	0,85
Factor de conservação do fluxo luminoso às 6000h (%)	0,80
Factor de conservação do fluxo luminoso às 8000h (%)	0,78
Factor de conservação do fluxo luminoso às 12000h (%)	0,74
Factor de conservação do fluxo luminoso às 16000h (%)	0,72
Factor de conservação do fluxo luminoso às 20000h (%)	0,69

Dados Físicos

Peso Líquido (g)	625
Peso Bruto (g)	775
Diâmetro (mm)	100
Comprimento (mm)	430
Comprimento do arco eléctrico (mm)	120
Conteúdo de Mercúrio na lâmpada (mg)	240
Tipo de Embalagem	Caixa
Quantidade por Cartão Interior	1
Quantidade por Cartão Exterior	10
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard	Não
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	11,0 x 10,5 x 44,0
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	25,5 x 69,0 x 58,5
Embalagem exterior G.W./N.W. (Kgs)	9,0/8,0

© 02.2015, LUXTEK. All rights reserved.

Simbologia



Desenho Técnico

