



© 09/2014, LUXTEK. All rights reserved.


MHED 150W

Código	0931580089
Nome	MHED Ovoide 150W
Tecnologia	Iodetos Metálicos
Potência (W)	150
Casquilho	E27
Tensão (Vac)	95
Temperatura de Cor (K)	4000
Fluxo luminoso (nominal) (lm)	13000
Vida útil (nominal) (h)	15000
Classe Energética	A+
Permite Regulação de Fluxo?	Não
EAN	5604378912405
EU reg. N°	003765732
Lâmpada de Economia de Energia	Não
Acabamento da Lâmpada	Opal
Forma da Lâmpada	Ovoide
Tipo	MHED 150W
Posição de funcionamento	Universal
Lâmpada para uso especial	Não
Factor de conversão do fluxo luminoso a 2000h	1
Factor de conversão do fluxo luminoso a 4000h	0,98
Factor de conversão do fluxo luminoso a 6000h	0,94
Factor de conversão do fluxo luminoso a 8000h	0,88
Factor de conversão do fluxo luminoso a 12000h	0,69
Factor de conversão do fluxo luminoso a 16000h	0,44
Factor de conversão do fluxo luminoso a 20000h	0,22

Dados Eléctricos

kWh p/1000h	165
Classe Energética	A+
Rendimento (lm/W)	86,6
Potência Nominal (W)	150
Tensão (V)	95
Corrente (A)	2,25
Temperatura ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de Potência	N/A
Transformador Necessário	Sim
Potência equivalente (W)	N/A
Alimentador recomendado	Colourtronic 150W

Etiqueta Energética

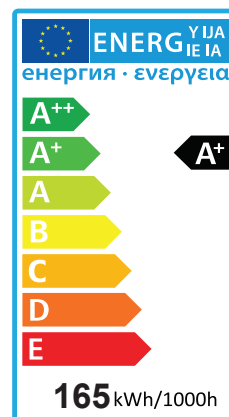



Dados Ópticos

Cor da Luz	Branco Frio
Temperatura da Cor (K)	4000
IRC (Ra)	70
Ângulo do Fluxo (nominal)	N/A
Lâmpada para iluminação de Realce	Não
Homogeneidade de Cores	N/A
Factor de conservação do Fluxo Luminoso no fim da vida útil (%)	N/A
Fluxo Luminoso (nominal) (lm)	13000

Cool White 4000K



Dados Físicos


Peso Líquido (g)	68
Peso Bruto (g)	98
Diâmetro (mm)	55
Comprimento (mm)	141
Conteúdo de Mercúrio na lâmpada (mg)	12
Tipo de Embalagem	Caixa
Quantidade por Cartão Interior	N/A
Quantidade por Cartão Exterior	50
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard	Não
Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente de filamento	N/A
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	5,5 x 5,5 x 17,5
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	29,5 x 29,5 x 35
Embalagem exterior G.W./N.W. (Kgs)	5,2 / 3,0

Dados Ópticos

Factor de converção do fluxo luminoso a 2000h	0,82
Factor de converção do fluxo luminoso a 4000h	0,71
Factor de converção do fluxo luminoso a 6000h	0,65
Factor de converção do fluxo luminoso a 8000h	0,62
Factor de converção do fluxo luminoso a 12000h	0,59
Factor de converção do fluxo luminoso a 16000h	0,57
Factor de converção do fluxo luminoso a 20000h	0,55

© 09/2014, LUXTEK. All rights reserved.

Simbologia

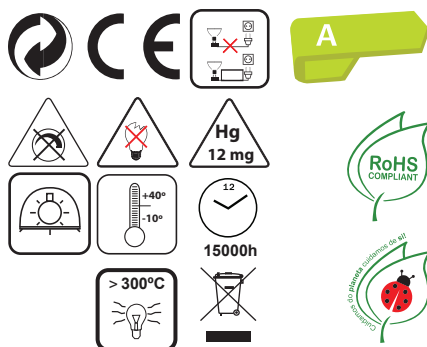

Desenho Técnico

