


Luxtek®

T8 GLASS LED 22W 865 G13 120cm

Código	0931480458
Nome	T8 GLASS LED 22W 865 G13 120cm
Tecnologia	SMD LED
Potência (W)	22
Casquilho	G13
Tensão (Vac)	230
Temperatura de cor (K)	6500
Fluxo luminoso nominal (lm)	2000
Ângulo do fluxo luminoso (º)	270
Vida útil nominal (h)	25.000
Classe energética	A+
Regulação de fluxo	Não
EAN	5604378928871
Número de registo europeu	003765732
Lâmpada de economia de energia	Sim
Acabamento da Lâmpada	Vidro opalino
Forma da lâmpada	Tubular
Tipo de luminária	Aberta e fechada
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação geral
Lâmpada para uso especial	Não
Tempo de arranque máximo (s)	<0,05
Tempo até atingir 60% do fluxo luminoso máximo	<1,0
Mínimo de ciclos de comutação antes de falha prematura	≥25.000



Etiqueta Energética

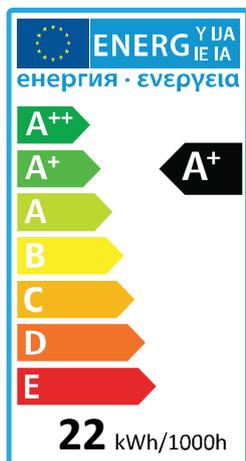


Dados Eléctricos

KWh/1000h	22
Classe energética	A+
Rendimento luminoso (lm/W)	91
Potência nominal (W)	22
Potência medida (W)	22
Tensão (Vac)	230
Corrente (A)	0,106
Temperatura Ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de potência	≥0,9
Transformador necessário?	Não
Potência equivalente (W)	36

Luxtek®

Dados Ópticos

Cor da luz	Luz do dia 865
Temperatura da cor (K)	6500
IRC (Ra)	>80
Ângulo do fluxo nominal (°)	270
Lâmpada para iluminação de realce	Não
Homogeneidade das cores	6 SDCM
Factor de conservação do fluxo luminoso no fim da vida útil (%)	70
Fluxo luminoso nominal (lm)	2000



Daylight 6500K




Dados Físicos

Peso líquido (g)	235
Peso bruto (g)	340
Comprimento (mm)	1212
Diâmetro (mm)	28
Mercúrio na lâmpada (mg)	0
Tipo de embalagem	Caixa blister
Quantidade por caixa interior	1
Quantidade por caixa exterior	25
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard?	Não
Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente fluorescente?	Não
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	128 x 3,5 x 3,0
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	131 x 22 x 22
Embalagem exterior G.W/N.W (Kg)	9/7

Embalagem

Simbologia

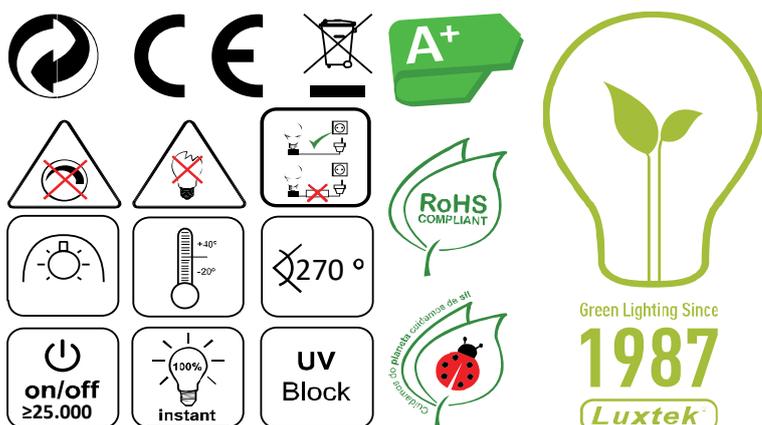

Desenho técnico

