




A55 Standard 24V 60W

Código	0931530019
Nome	A55 Standard 24V 60W
Tecnologia	Incandescente
Potência (W)	60
Casquilho	E27
Tensão (Vac)	24
Temperatura de Cor (K)	2500
Fluxo luminoso (nominal) (lm)	960
Ângulo do Fluxo	N/A
Vida útil (nominal) (h)	1000
Classe Energética	D
Permite Regulação de Fluxo?	Sim
EAN	5604378885938
EU reg. N°	003765732
Lâmpada de Economia de Energia	Não
Acabamento da Lâmpada	Clara
Forma da Lâmpada	Standard
Tipo	A55 Standard 24V
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Tensão Reduzida
Lâmpada para uso especial	Sim
Tempo de arranque (máx.) (s)	0,01
Tempo até atingir 60% do fluxo luminoso máximo (s)	Instantâneo
Número de ciclos de comutação antes de falha prematura (min.)	N/A

Dados Eléctricos

kWh p/1000h	60
Classe Energética	D
Rendimento (lm/W)	16
Potência Nominal (W)	60
Tensão (V)	24
Corrente (A)	2.5
Temperatura ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de Potência	1
Transformador Necessário	Sim 24V
Potência equivalente (W)	N/A

Etiqueta Energética

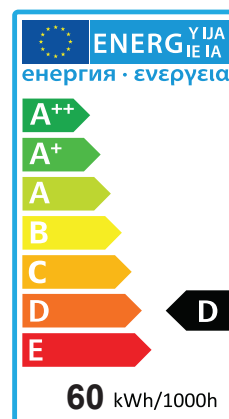



Dados Ópticos

Cor da Luz	Branco Quente
Temperatura da Cor (K)	2500
IRC (Ra)	N/A
Ângulo do Fluxo (nominal)	360°
Lâmpada para iluminação de Realce	Não
Homogeneidade de Cores	N/A
Factor de conservação do Fluxo Luminoso no fim da vida útil (%)	N/A
Fluxo Luminoso (nominal) (lm)	960

WarmWhite 2500K




Dados Físicos

Peso Líquido (g)	20
Peso Bruto (g)	32
Diâmetro (mm)	55
Comprimento (mm)	96
Conteúdo de Mercúrio na lâmpada (mg)	0
Tipo de Embalagem	Caixa Blister
Quantidade por Cartão Interior	10
Quantidade por Cartão Exterior	100
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard	Não
Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente de filamento	N/A
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	5,5 x 5,5 x 10
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	55 x 28 x 20
Embalagem exterior G.W./N.W. (Kgs)	4,0 / 2,3

Embalagem

Simbologia

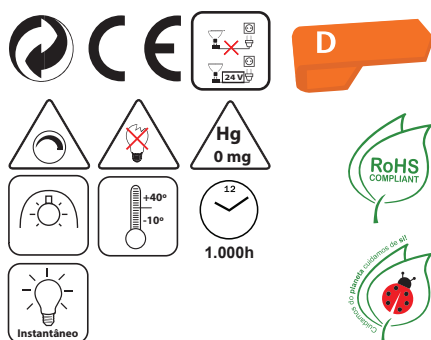

Desenho Técnico

