

Luxtek®

T8 GLASS LED 24W 150cm


Código	0931480460
Nome	T8 GLASS LED
Tecnologia	LED
Potência (W)	24
Casquilho	G13
Tensão (Vac)	230
Temperatura de Cor (K)	4000
Fluxo luminoso (nominal) (lm)	2300
Ângulo do Fluxo	270°
Vida útil (nominal) (h)	25.000
Classe Energética	A+
Regulação de Fluxo	Não
EAN	5604378928895
EU reg. N°	003765732
Lâmpada de Economia de energia	Sim
Acabamento da Lâmpada	Vidro Opalino
Forma da Lâmpada	Tubular
Tipo	T8 LED G13
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação Geral
Lâmpada para uso especial	Não
Tempo de arranque (máx.) (s)	< 0,05
Tempo até atingir 60% do fluxo luminoso máximo (s)	< 1,0
Número de ciclos de comutação antes de falha prematura (mín.)	≥ 25.000

© 02.2015, LUXTEK. All rights reserved.

Dados Eléctricos

kWh p/1000h	24
Classe Energética	A+
Rendimento (lm/W)	96
Potência Nominal (W)	24
Tensão (Vac)	230
Corrente (A)	0.116
Temperatura ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de Potência	> 0.9
Balastro Necessário	Não
Potência Standard Fluorescente Equivalente (W)	58


Etiqueta Energética

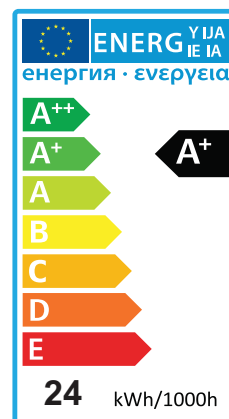

Luxtek®

Dados Ópticos

Cor da Luz	Branco Frio 840
Temperatura da Cor (K)	4000
IRC (Ra)	> 80
Ângulo do Fluxo (nominal)	270°
Lâmpada para iluminação de Realce	Não
Homogeneidade de Cores	6 SDCM
Factor de conservação do Fluxo Luminoso no fim da vida útil (%)	70
Fluxo Luminoso (nominal) (lm)	2300




Cool White 4000K



Dados Físicos

Peso Líquido (g)	295
Peso Bruto (g)	425
Diâmetro (mm)	28
Comprimento (mm)	1512
Conteúdo de Mercúrio na lâmpada (mg)	0
Tipo de Embalagem	Caixa
Quantidade por Cartão Interior	1
Quantidade por Cartão Exterior	25
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard	Não
Dimensões da lâmpada iguais à sua equivalente fluorescente	Não
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	158,5 x 3,5 x 3,0
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	160,5 x 23,5 x 20
Embalagem exterior G.W./N.W. (Kgs)	11,0 / 10,0

Simbologia

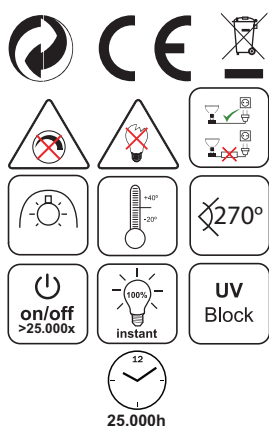

Desenho Técnico

