


# Luxtek®

## LUXLINEA LED S14d 8W 50cm



|                                                        |                           |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|
| Código                                                 | 0931480754                |
| Nome                                                   | LUXLINEA LED S14d 8W 50cm |
| Tecnologia                                             | SMD LED                   |
| Potência (W)                                           | 8                         |
| Casquilho                                              | S14d                      |
| Tensão (Vac)                                           | 230                       |
| Temperatura de cor (K)                                 | 2700                      |
| Fluxo luminoso nominal (lm)                            | 500                       |
| Ângulo do fluxo luminoso (°)                           | 270                       |
| Vida útil nominal (h)                                  | 25.000                    |
| Classe energética                                      | A                         |
| Regulação de fluxo                                     | Sim                       |
| EAN                                                    | 5604378922947             |
| Número de registo europeu                              | 003765732                 |
| Lâmpada de economia de energia                         | Sim                       |
| Acabamento da Lâmpada                                  | Polycarbonato Opalino     |
| Forma da lâmpada                                       | Linear                    |
| Tipo de luminária                                      | Aberta                    |
| Posição de funcionamento                               | Universal                 |
| Uso previsto                                           | Iluminação geral          |
| Lâmpada para uso especial                              | Não                       |
| Tempo de arranque máximo (s)                           | <0,05                     |
| Tempo até atingir 60% do fluxo luminoso máximo (s)     | <1,0                      |
| Mínimo de ciclos de comutação antes de falha prematura | ≥100.000                  |

## Etiqueta Energética

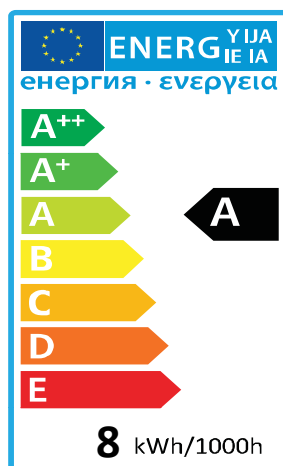


## Dados Eléctricos

|                                         |       |
|-----------------------------------------|-------|
| KWh/1000h                               | 8     |
| Classe energética                       | A     |
| Rendimento luminoso (lm/W)              | 62,5  |
| Potência nominal (W)                    | 8     |
| Potência medida (W)                     | 8     |
| Tensão (Vac)                            | 230   |
| Corrente (A)                            | 0,039 |
| Temperatura Ideal de funcionamento (°C) | 25    |
| Factor de potência                      | ≥0,9  |
| Transformador necessário?               | Não   |
| Potência equivalente (W)                | 60    |



## Dados Ópticos

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Cor da luz                                                      | Branco quente |
| Temperatura da cor (K)                                          | 2700          |
| IRC (Ra)                                                        | >80           |
| Ângulo do fluxo nominal (°)                                     | 270°          |
| Lâmpada para iluminação de realce                               | Não           |
| Homogeneidade das cores                                         | 6 SDCM        |
| Factor de conservação do fluxo luminoso no fim da vida útil (%) | 70            |
| Fluxo luminoso nominal (lm)                                     | 500           |

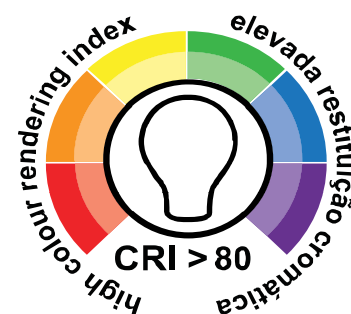

Warm White 2700K




## Dados Físicos

|                                                                 |               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| Peso líquido (g)                                                | 85            |
| Peso bruto (g)                                                  | 105           |
| Altura (mm)                                                     | 30            |
| Comprimento (mm)                                                | 500           |
| Mercúrio na lâmpada (mg)                                        | 0             |
| Tipo de embalagem                                               | Caixa blister |
| Quantidade por caixa interior                                   | 25            |
| Quantidade por caixa exterior                                   | 50            |
| Concebida para uma utilização óptima em condições não standard? | Não           |
| Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente incandescente?      | Sim           |
| Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)                  | 5 x 3 x 53    |
| Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)                    | 54 x 34 x 28  |
| Embalagem exterior G.W/N.W (Kg)                                 | 10/6          |

## Embalagem

## Simbologia

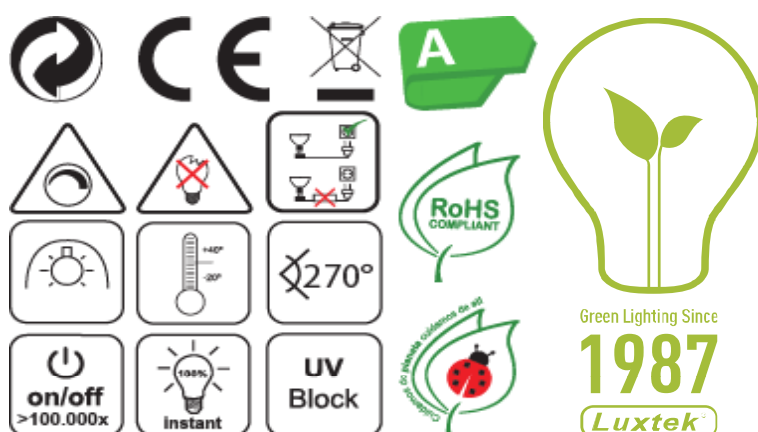

## Desenho técnico

