



EBR LED 5W

Código	0931480335
Nome	EBR LED 5W
Tecnologia	LED
Potência (W)	5
Casquilho	GX53
Tensão (Vac)	230
Temperatura de Cor (K)	2700
Fluxo luminoso nominal (lm)	350
Ângulo do Fluxo	120°
Vida útil nominal (h)	25.000
Classe Energética	A+
Regulação de fluxo	Não
EAN	5604378948725
EU reg.Nº	003765732
Lâmpada de Economia de Energia	Sim
Acabamento da Lâmpada	Difusor prismático
Forma da Lâmpada	Circular
Tipo de luminária	Aberta
Posição de funcionamento	Universal
Uso previsto	Iluminação Geral
Lâmpada para uso especial	Não
Tempo de arranque (máx.) (s)	< 0,05
Tempo até atingir 60% do fluxo luminoso máximo (s)	< 1,0
Número de ciclos de comutação antes de falha prematura (min.)	≥ 25.000


© 05/2016, LUXTEK. All rights reserved.



Dados Eléctricos


kWh p/1000h	5
Classe Energética	A+
Rendimento (lm/W)	70
Potência Nominal (W)	5
Potência Medida (W)	5
Tensão (Vac)	230
Corrente (A)	0.040
Temperatura ideal de funcionamento (°C)	25
Factor de Potência	≥ 0.50
Transformador Necessário	Não
Potência equivalente (W)	60

Etiqueta Energética

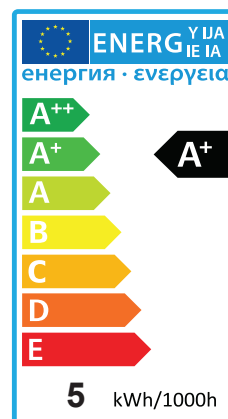

Dados Ópticos

Cor da Luz	Branco quente
Temperatura da Cor (K)	2700
IRC (Ra)	> 80
Ângulo do Fluxo (nominal)	120°
Lâmpada para iluminação de Realce	Não
Homogeneidade de Cores	6 SDCM
Factor de conservação do Fluxo Luminoso no fim da vida útil (%)	70
Fluxo Luminoso nominal (lm)	350



Warm White 2700K




Dados Físicos

Peso Líquido (g)	47
Peso Bruto (g)	68
Altura (H) (mm)	30
Diâmetro (D) (mm)	74
Conteúdo de Mercúrio na lâmpada (mg)	0
Tipo de Embalagem	Caixa Blister
Quantidade por Cartão Interior	10
Quantidade por Cartão Exterior	100
Concebida para uma utilização óptima em condições não standard	Não
Dimensão da lâmpada igual à sua equivalente incandescente	N/A
Dimensões da embalagem individual (LxWxH) (cm)	9,8 x 12,0 x 3,3
Dimensões da embalagem exterior (LxWxH) (cm)	42,0 x 34,0 x 34,0
Embalagem exterior G.W./N.W. (kgs)	8,5 / 7,5

Embalagem

Simbologia

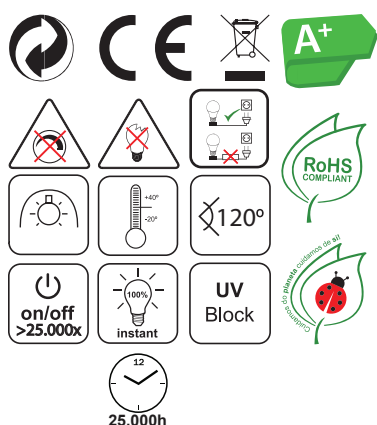

Desenho Técnico

